

## Instructions de montage et démontage des pointes FEURST Gamme FASTKEY®

### Instructions de montage



**Equipement :** Un marteau et un outil de démontage adapté à la taille sont nécessaires pour le montage et le démontage des pointes FASTKEY®. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).



**Nettoyage :** Avant d'insérer le fourreau dans son logement, il est recommandé de nettoyer le passage clavette ainsi que le nez de l'adaptateur ; afin d'assurer un parfait positionnement du fourreau dans son logement.




**Insertion du fourreau :** Insérez le fourreau en respectant le sens de la gorge de retenue.



**Mise en place de la pointe :** Installez la pointe FASTKEY® sur le nez de l'adaptateur. Ne pas hésiter à mettre un coup de marteau sur le bout de la pointe, afin que celle-ci prenne bien sa position.




**Présentation de la clavette :** Une fois la pointe mise en butée sur l'adaptateur, munissez-vous de la clavette, et présentez cette dernière dans le passage clavette en respectant son sens d'introduction.

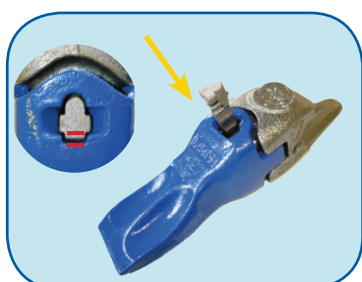

**Mise en place de la clavette :** Installez la clavette à la main en respectant son sens d'insertion.



**Insertion de la clavette :** Munissez-vous du marteau et frappez avec ce dernier sur la tête de la clavette jusqu'à ce qu'elle rentre complètement dans son logement.

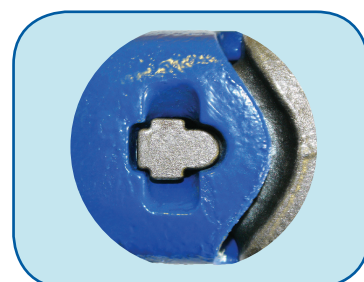

**Positionnement correct :** La clavette sera correctement installée quand elle sera enfoncée de 2-3 mm dans la fenêtre de la pointe.

### Instructions de démontage



**Equipement :** Munissez-vous du marteau et de l'outil de démontage adapté à la taille afin de procéder au démontage des pointes FASTKEY®. Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).



**Positionnement de l'outil de démontage :** Positionnez l'outil de démontage dans la fenêtre d'extraction située sous la pointe ; et à l'aide du marteau chassez la clavette.



**Retirez la pointe :** Une fois la clavette chassée, retirez la pointe usée et enlevez le fourreau usé.



**Nettoyage :** Nettoyez l'adaptateur ainsi que le passage clavette-fourreau et jetez le système de clavetage usagé. Le montage d'une nouvelle pointe doit se faire avec une clavette et un fourreau neufs.