




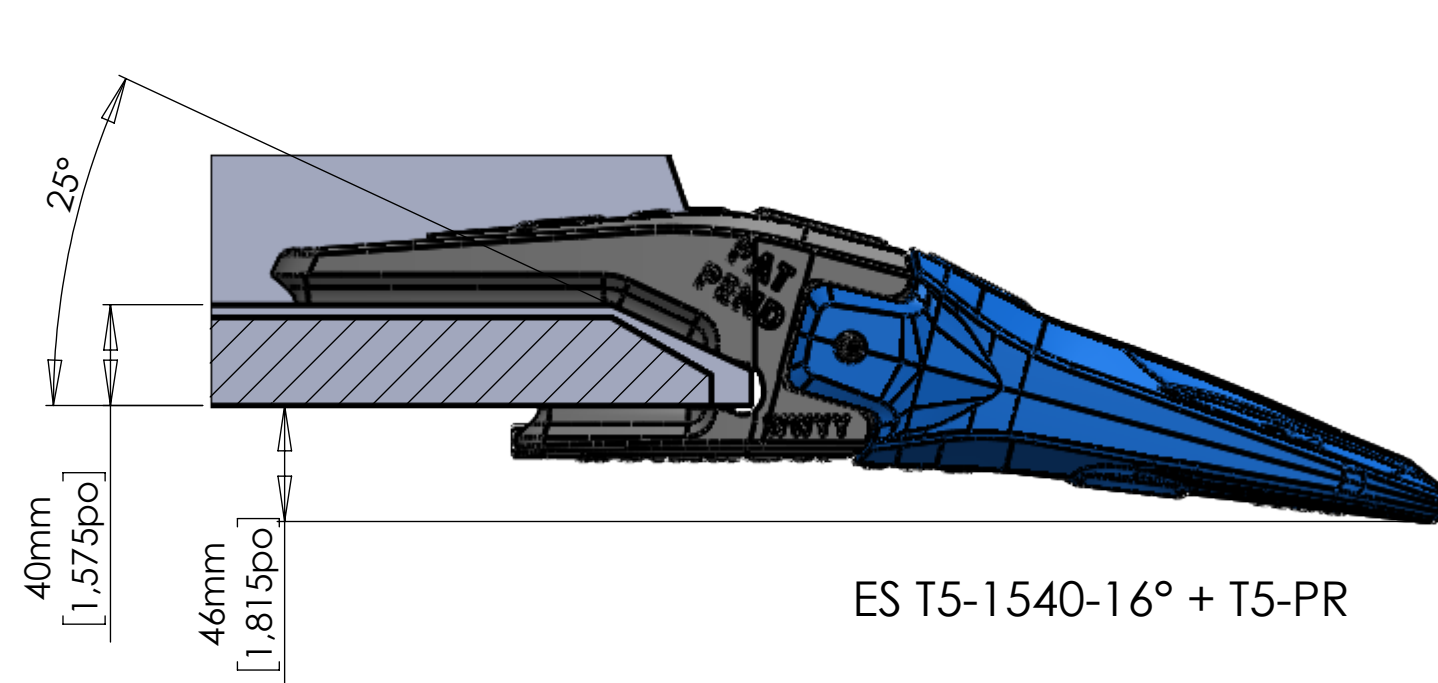


ES T5-1540-16° + T5-PR

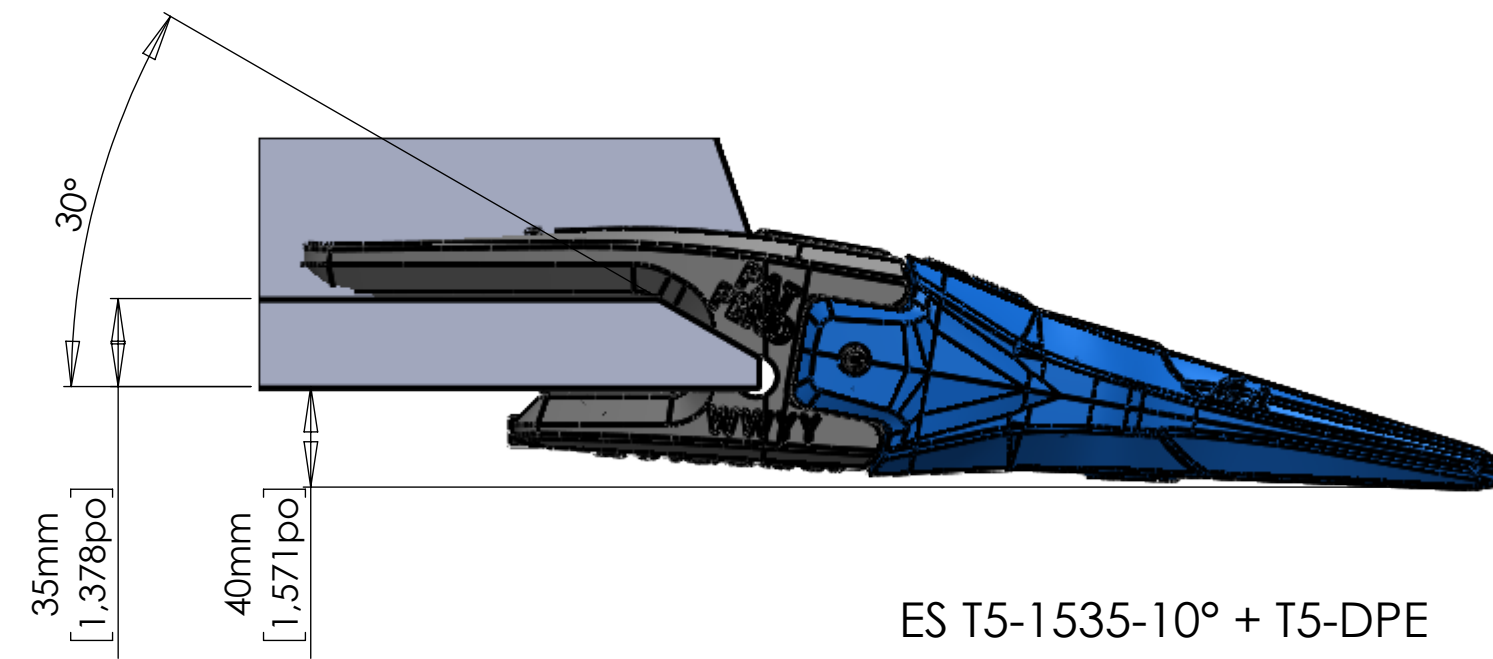


ES T5-1535-10° + T5-DPE

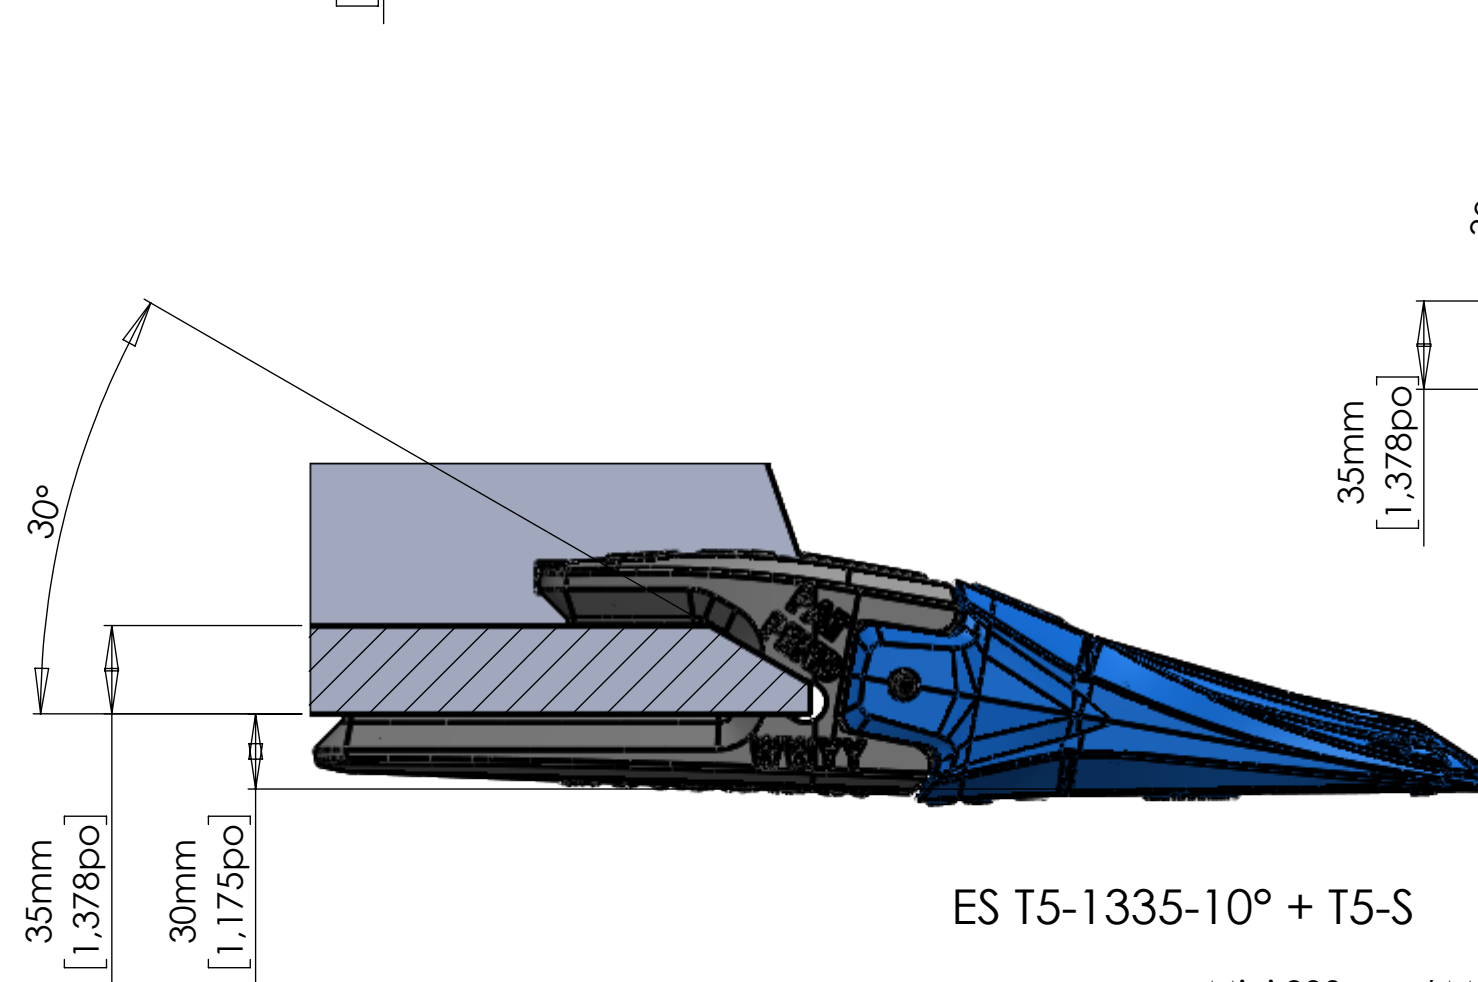



ES T5-1335-10° + T5-S

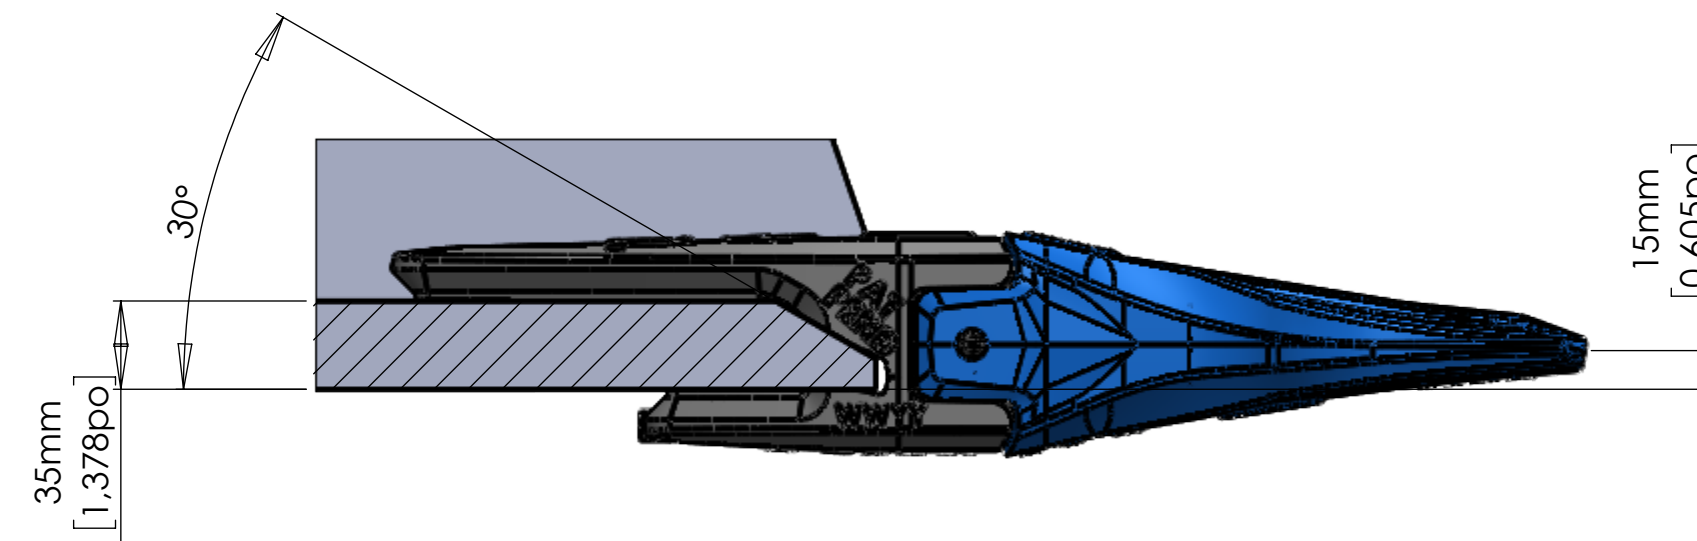


ES T5-1535-0° + T5-EL

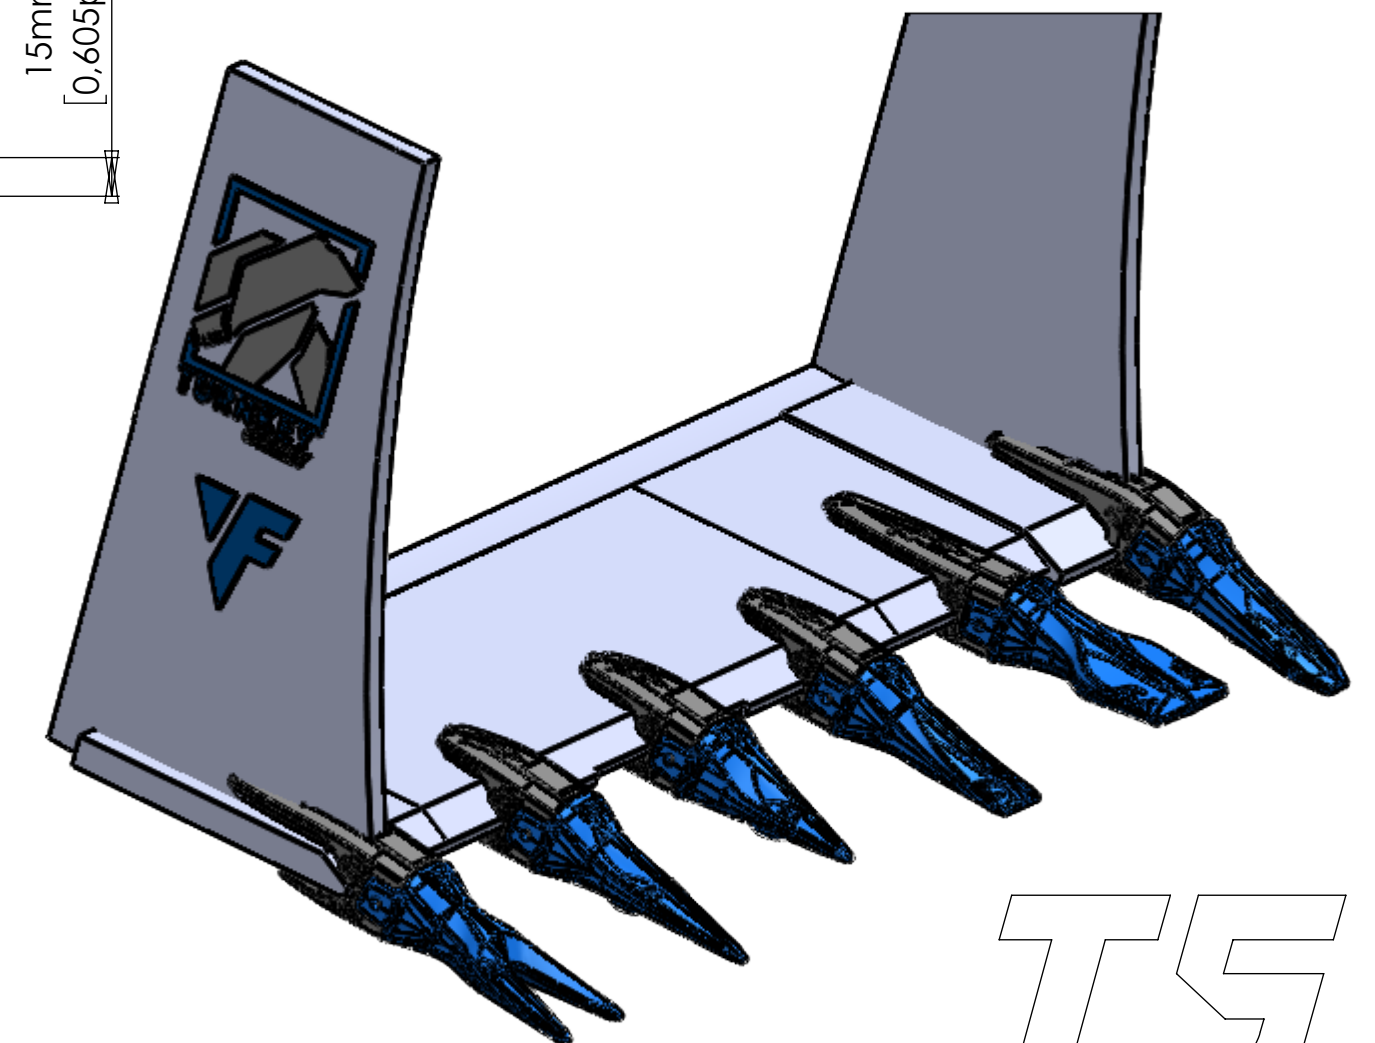


T5

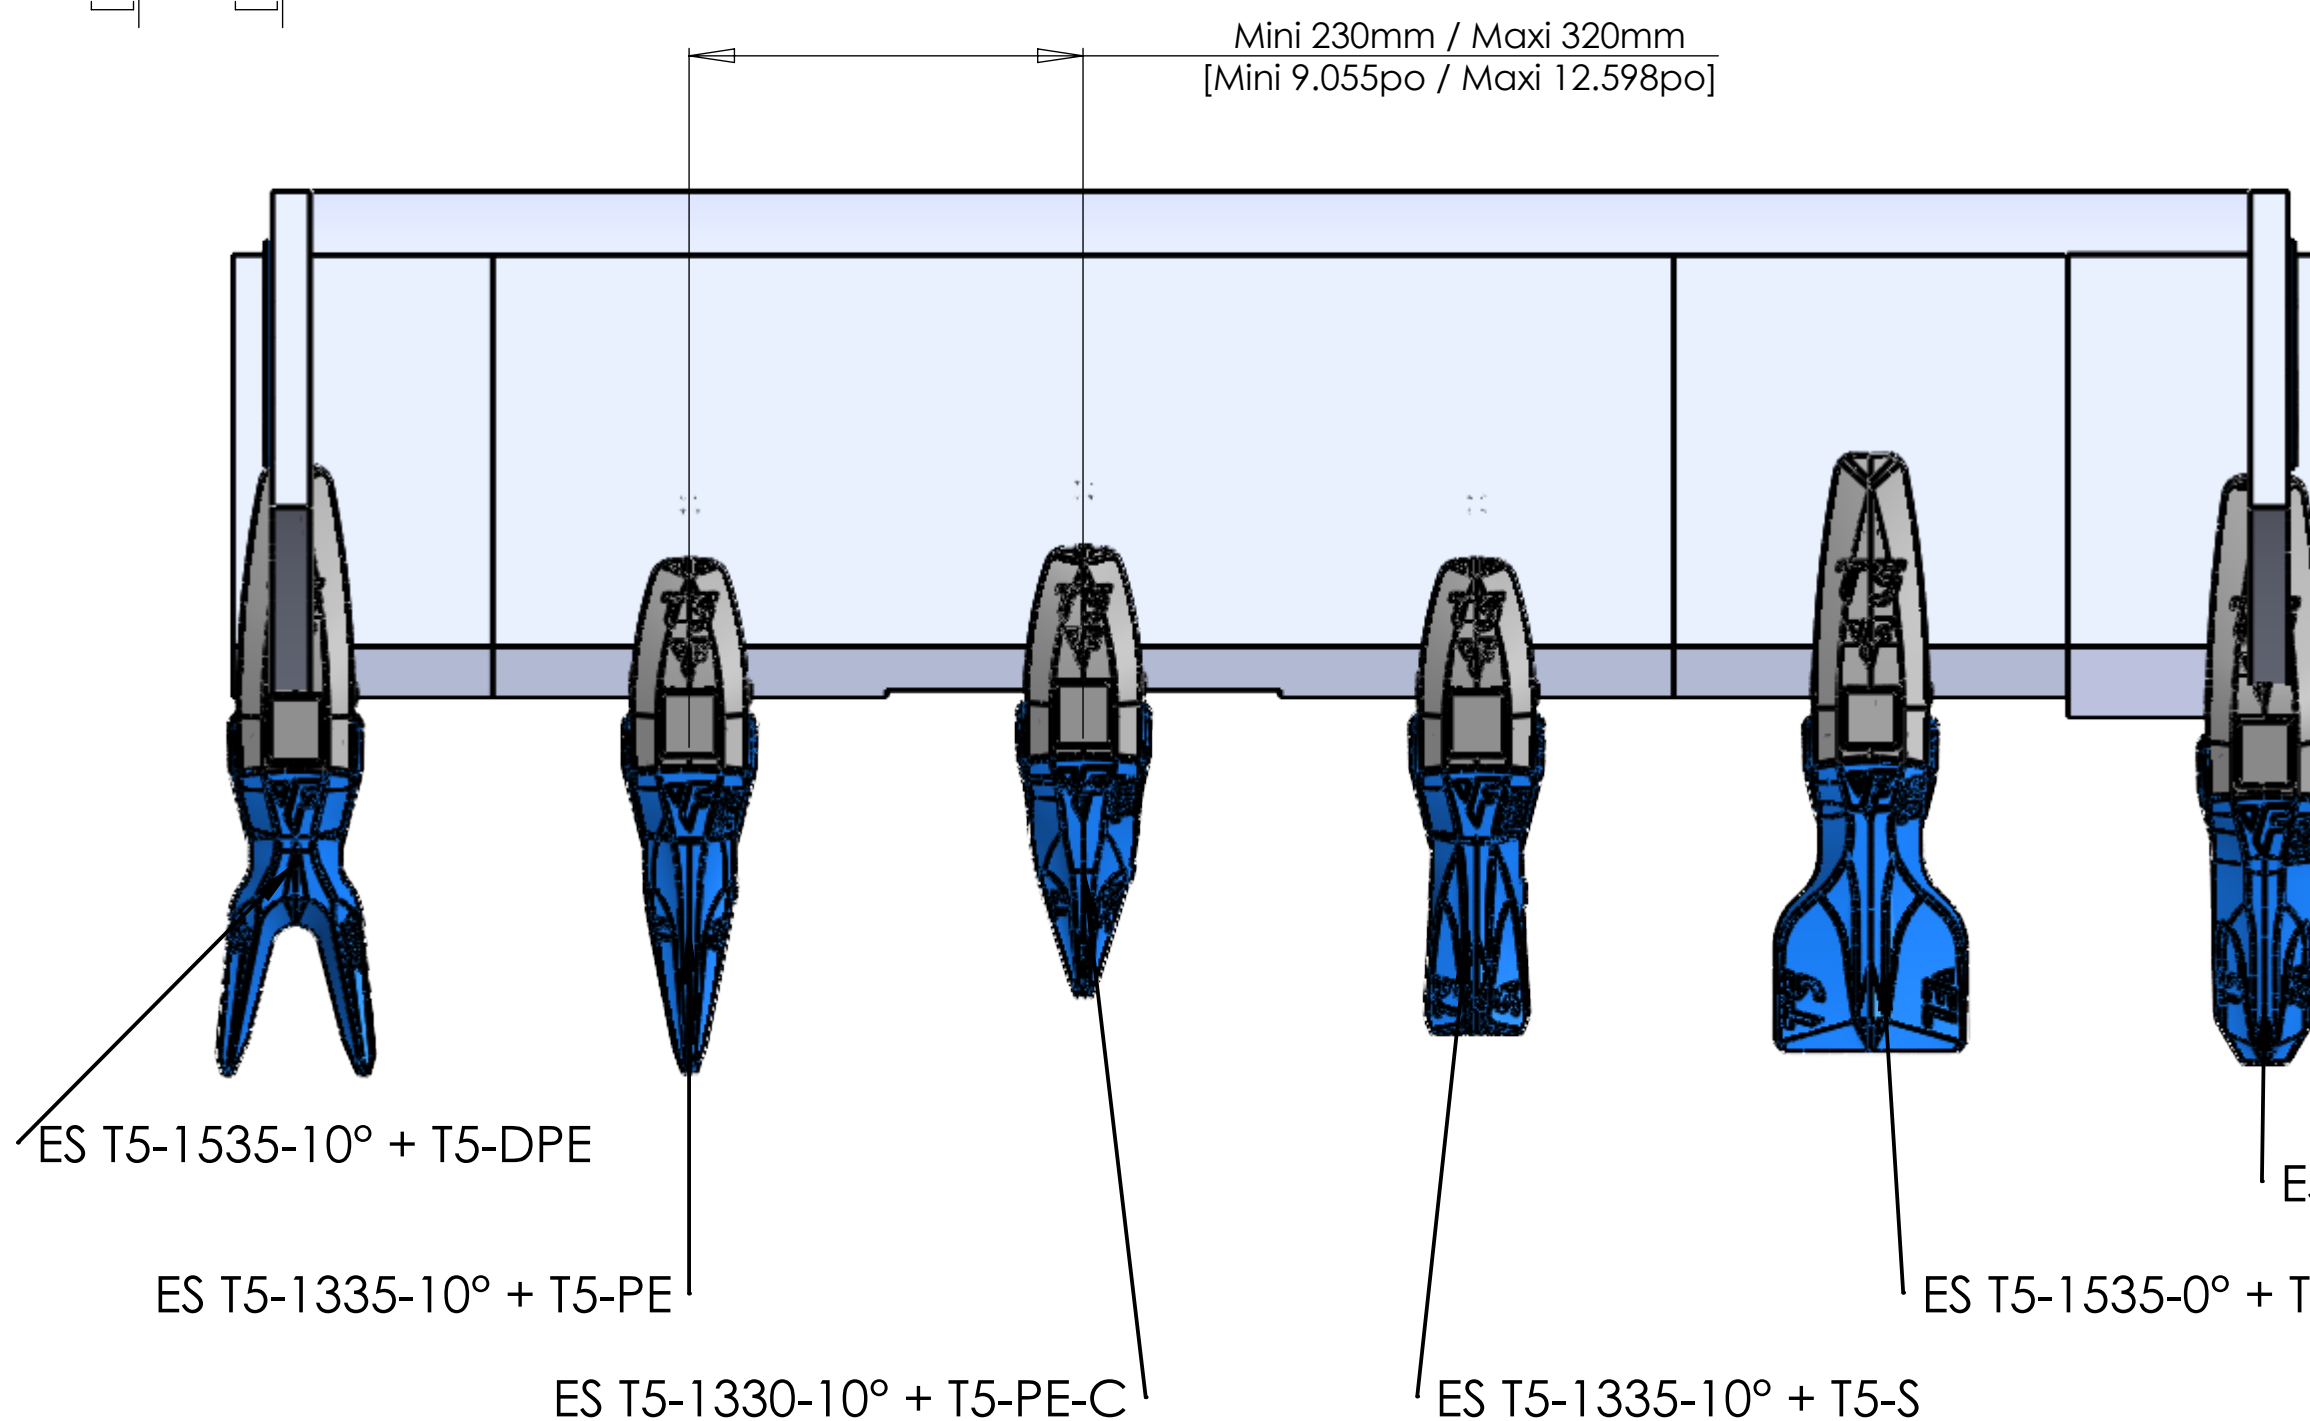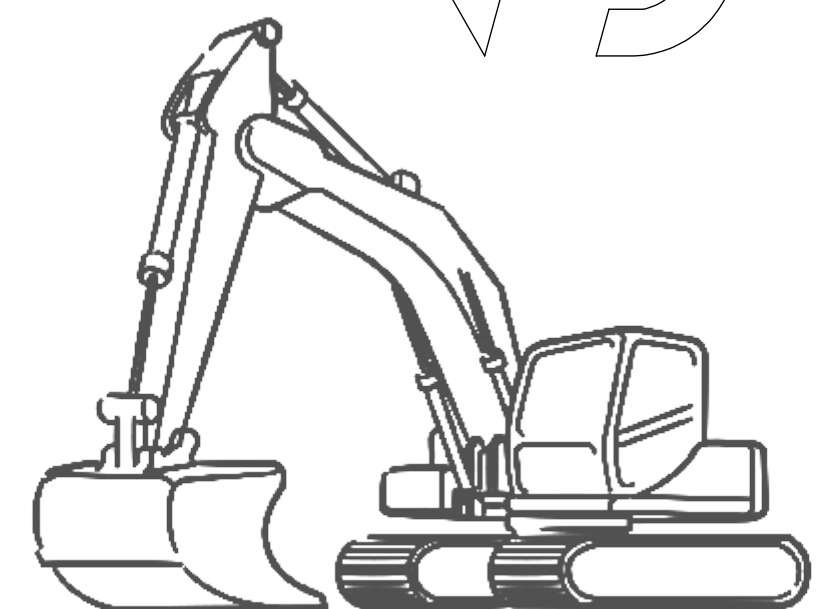

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)

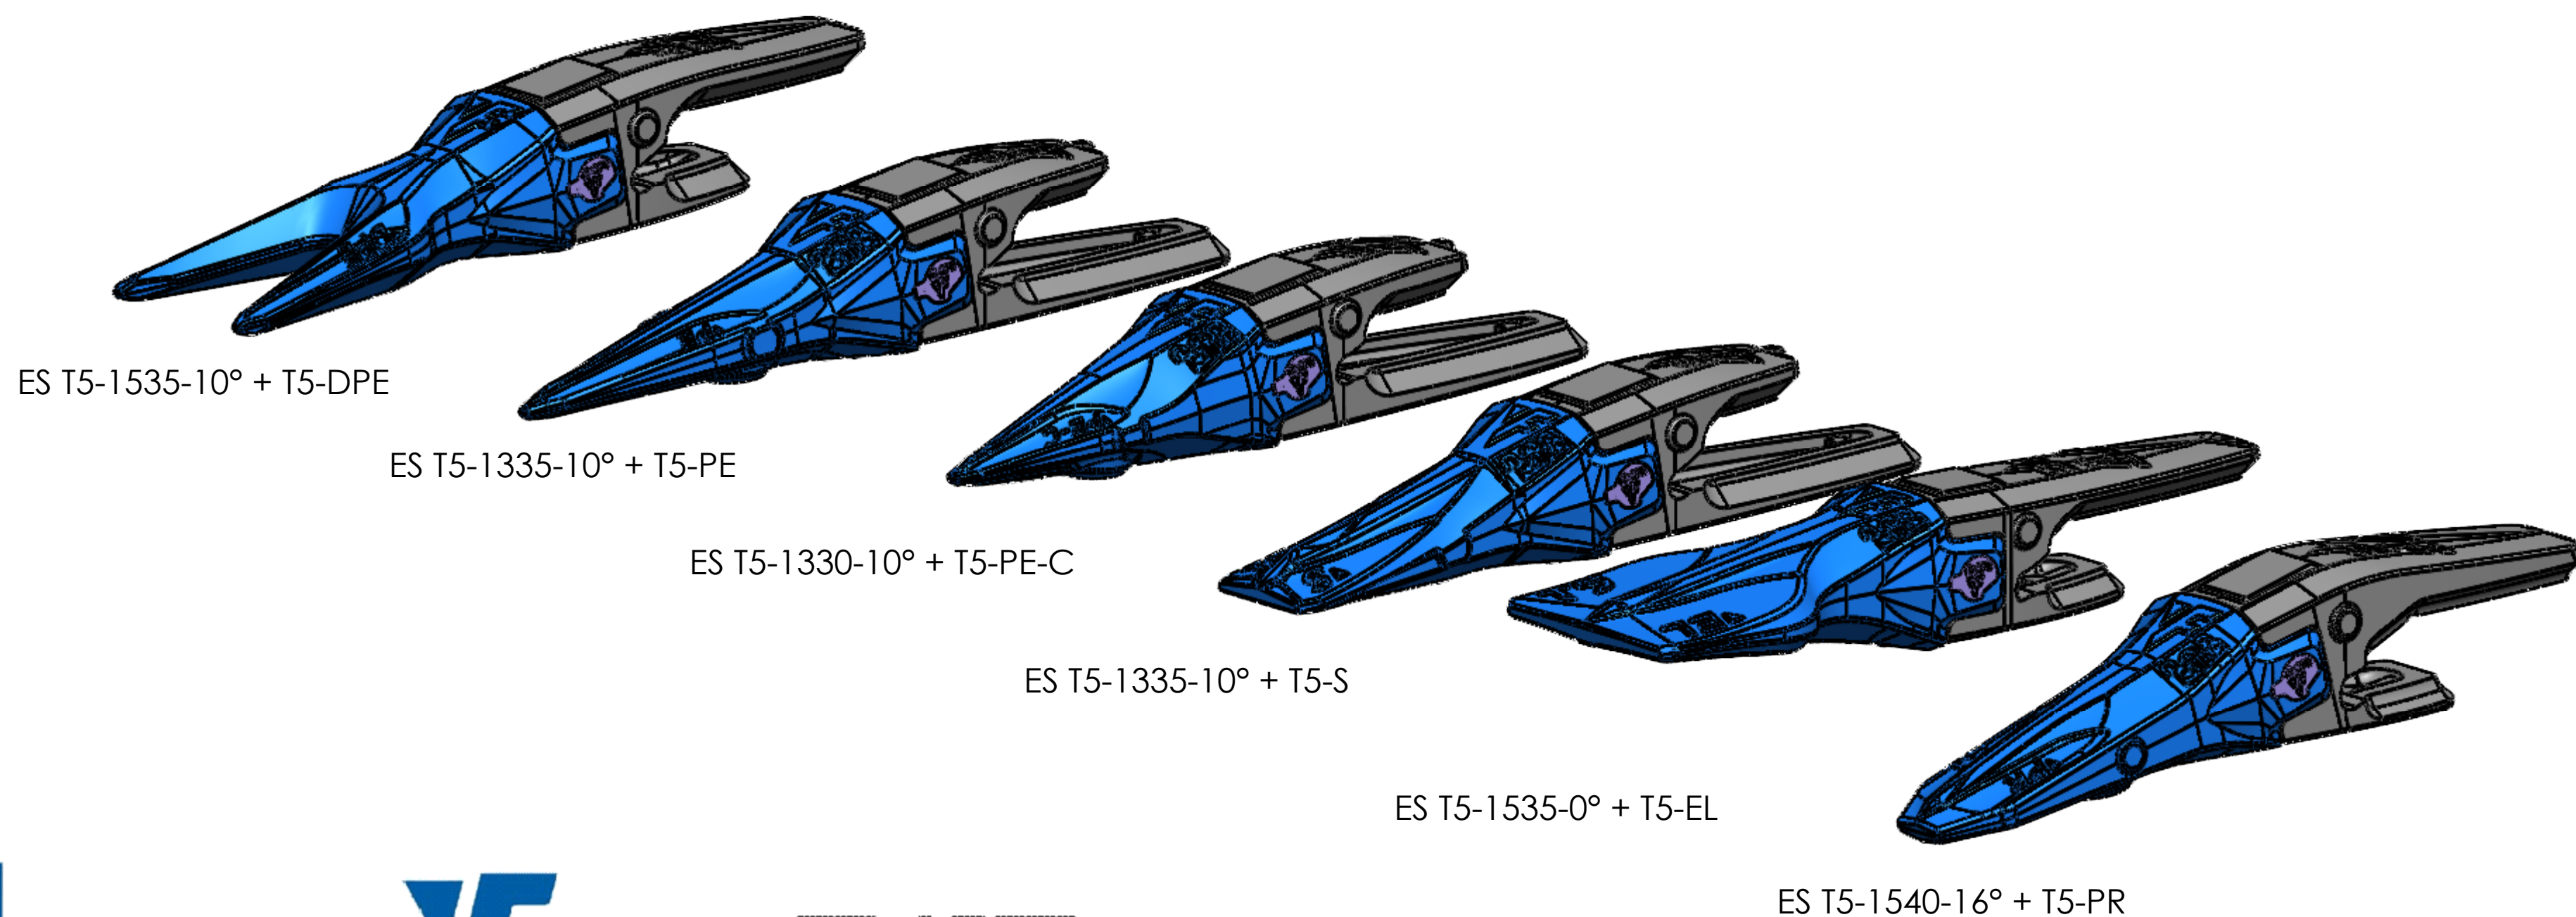

Tel : +33 4 77 27 40 63
www.turnkeyteeth.com
marketing@safe-feurst.fr

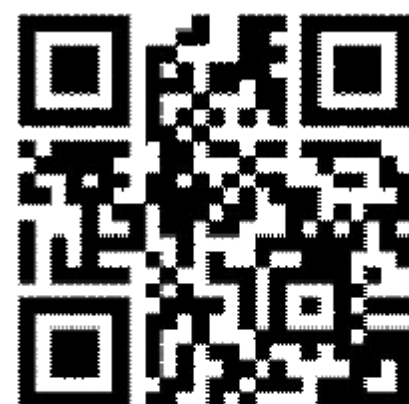


Recommandation TURNKEY EXC / Recommended TURNKEY EXC									
TAILLE / SIZE	Type de travail / Type of work	Poids Machine (t) / Machine Weight (t)	Max B.O.F. (t) 	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T5	STD	21,7	15	30mm [1,181 po] / 35mm [1,378 po] / 40mm [1,575po]	EC 160	ZX 160	317	R 902	PC 160
	HD	16,3	12,0		EC 200	ZX180	320	R 904	PC 180

En cas d'usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d'une taille / In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.

Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

Tis update give the recommendations for Standard and XHD applications, specific applications (as attachments, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.

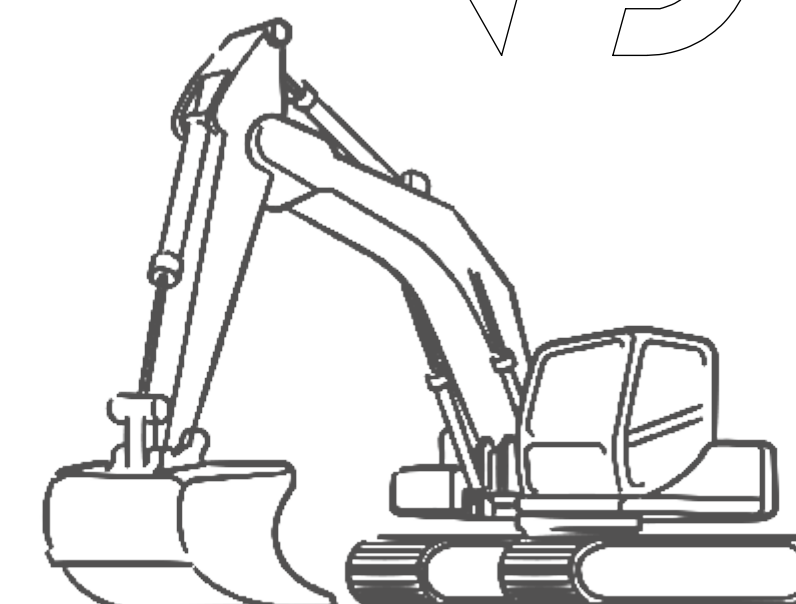

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)