




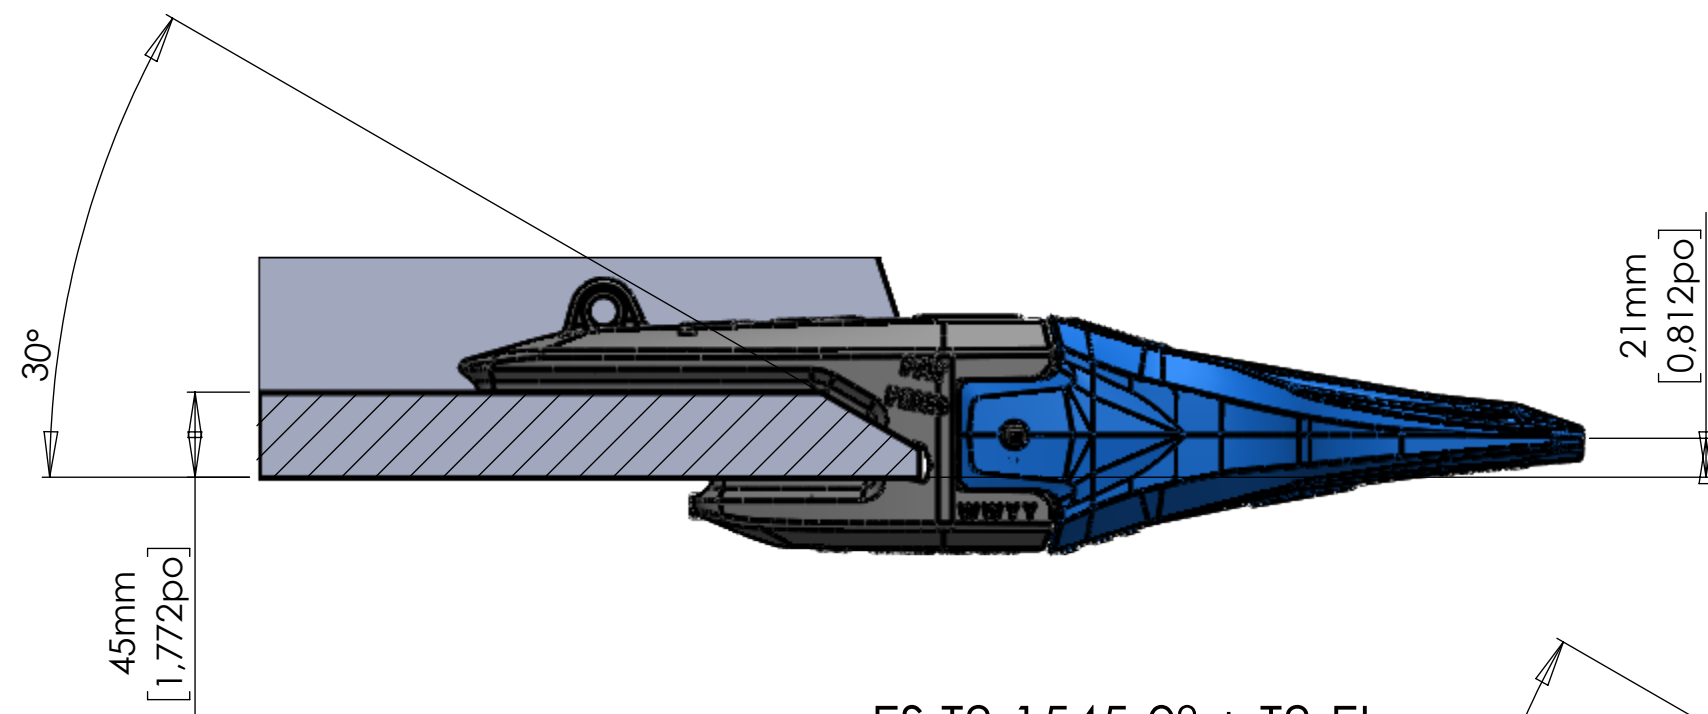


ES T8-1545-0° + T8-EL

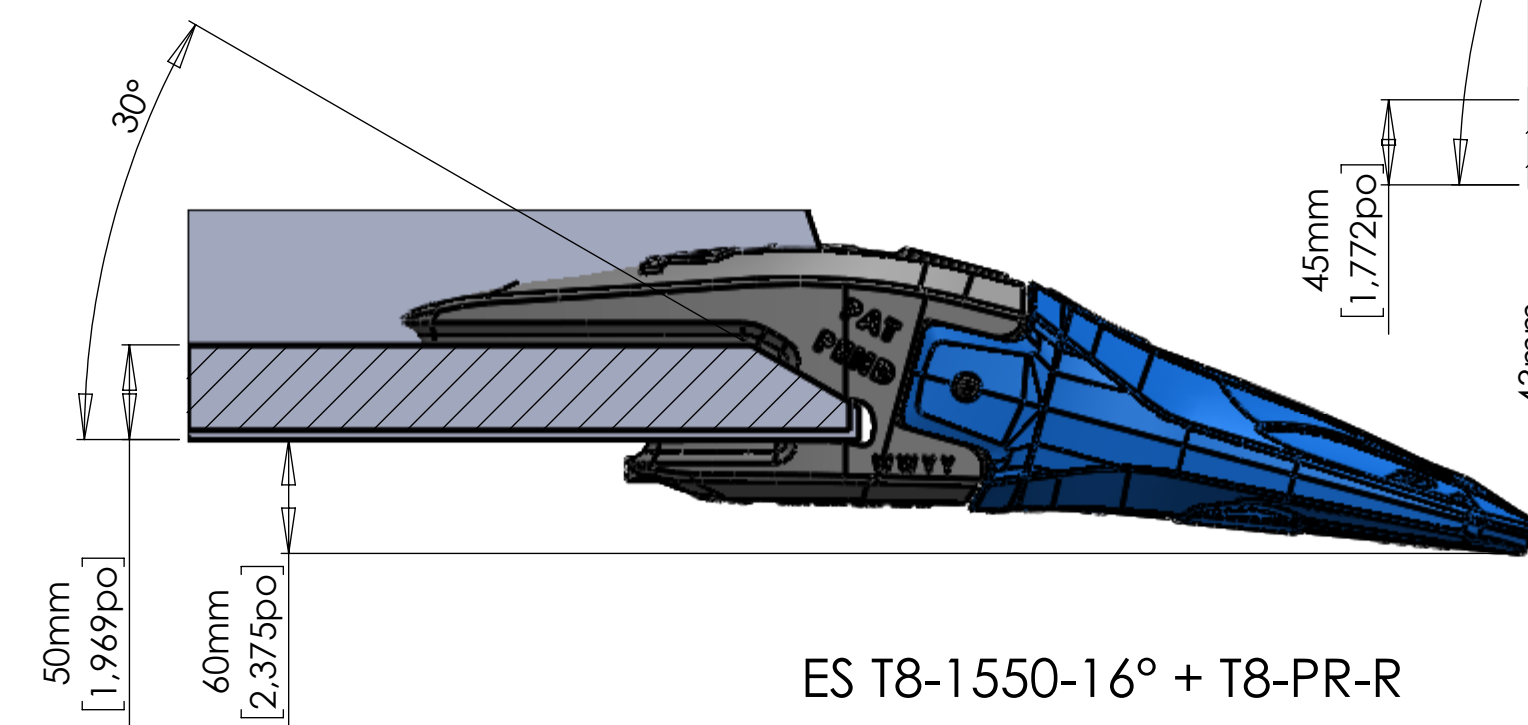

ES T8-1550-16° + T8-PR-R

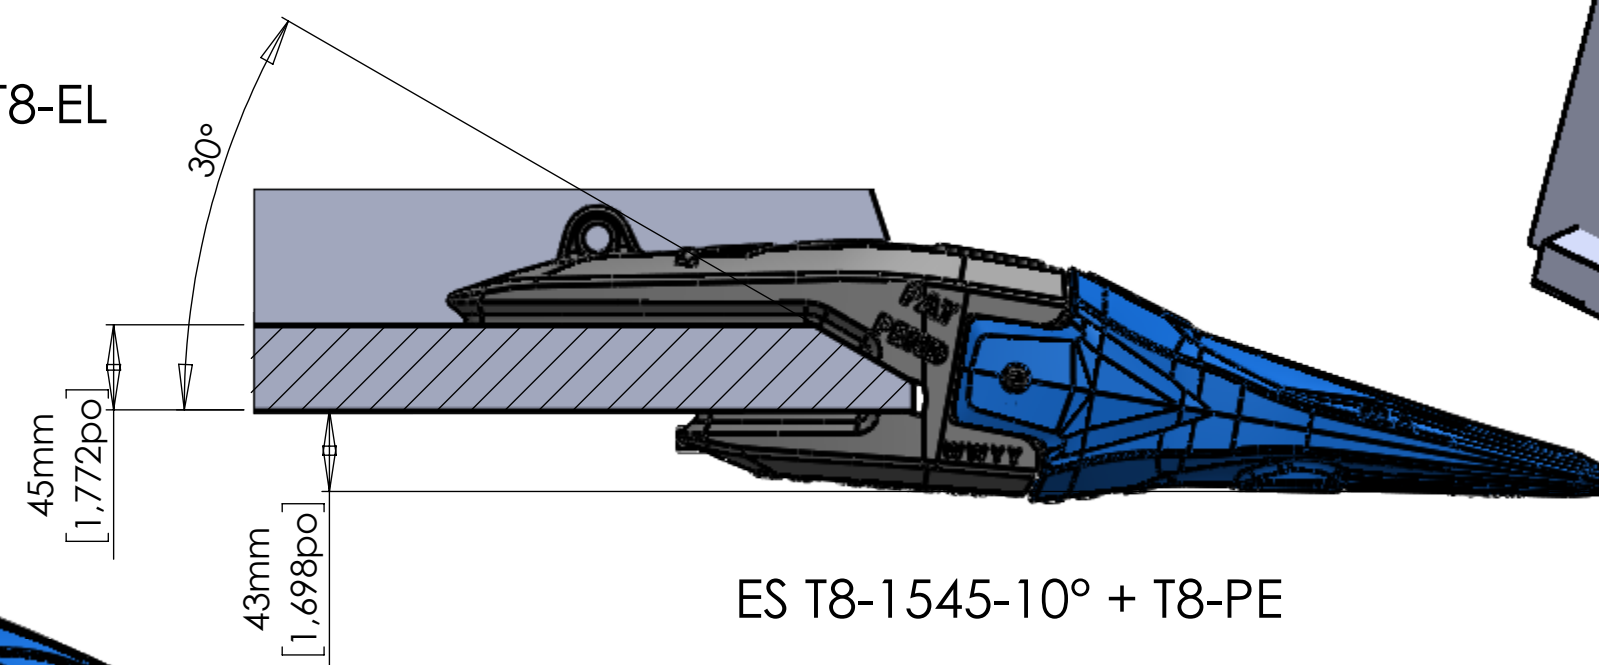


ES T8-1545-10° + T8-PE

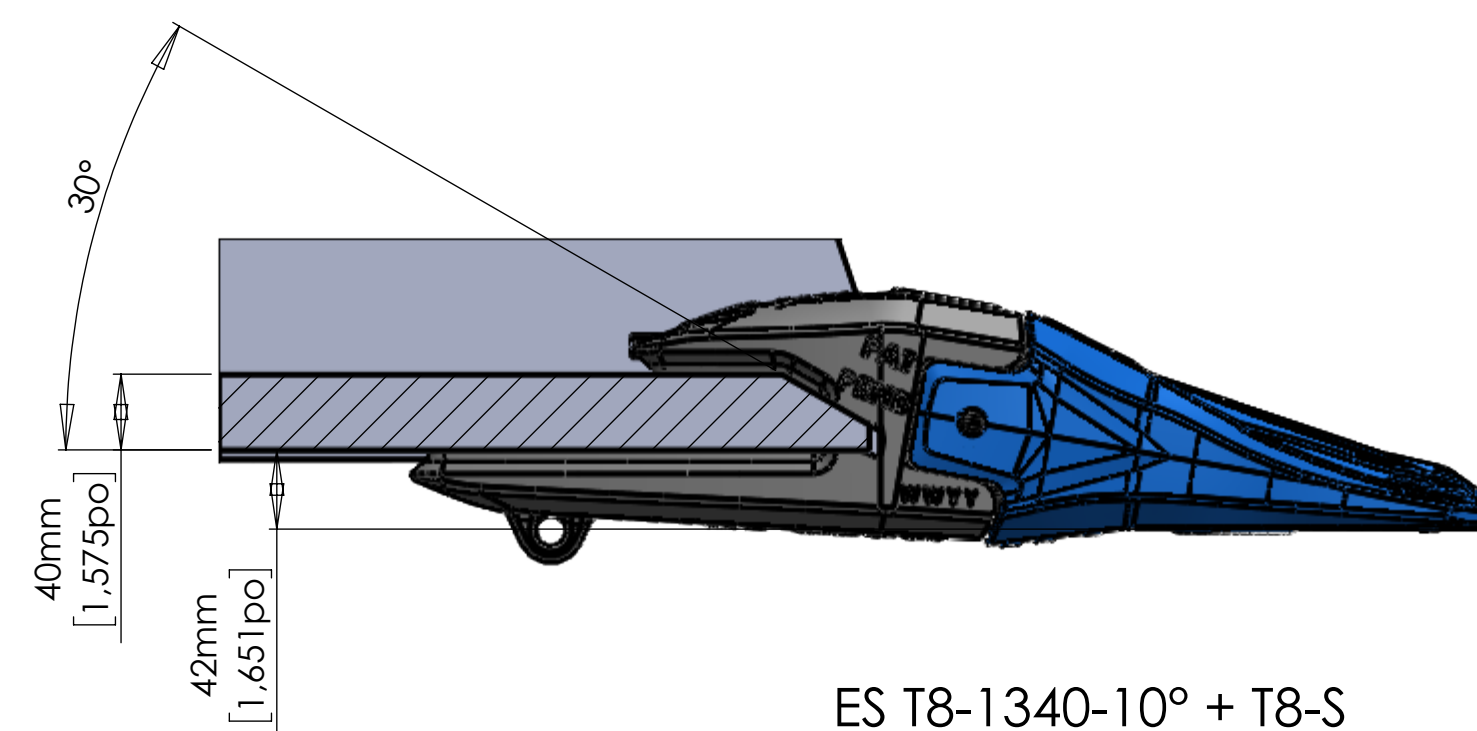

ES T8-1340-10° + T8-S

T2

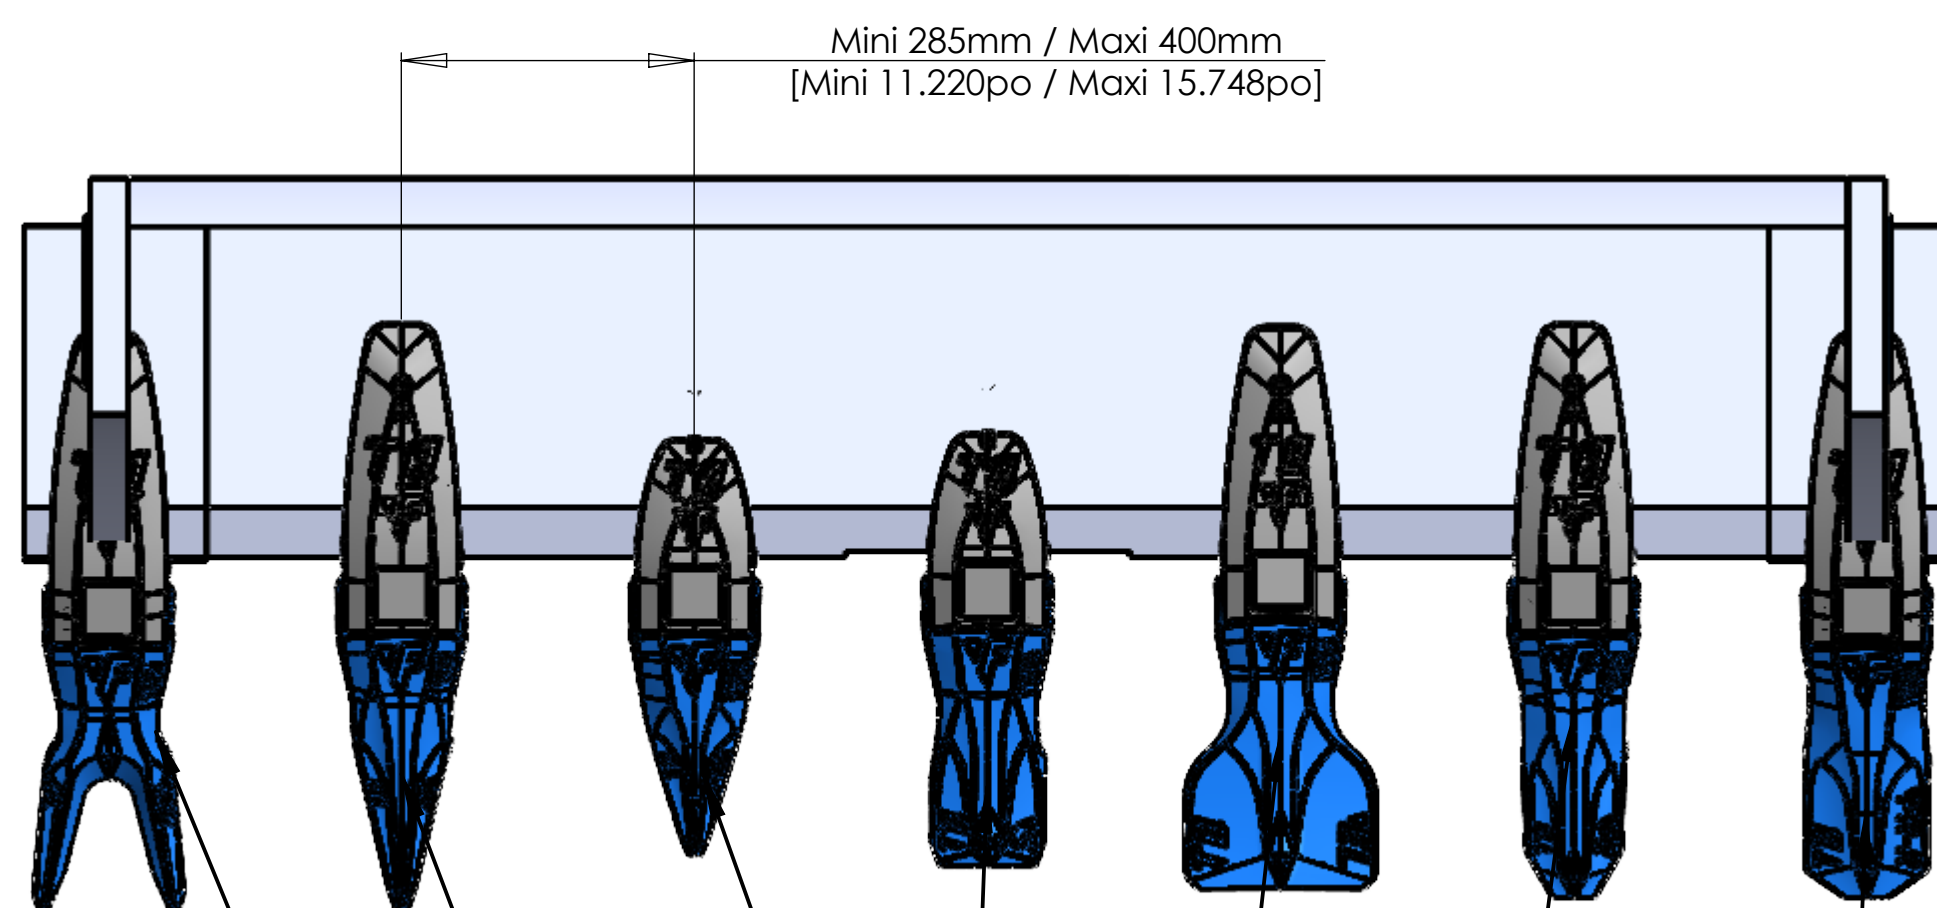

ES T8-1550-16° + T8-DPE

ES T8-1545-10° + T8-PE


ES T8-1345-10° + T8-PE-C

ES T8-1340-10° + T8-S

ES T8-1545-0° + T8-EL

ES T8-1545-10° + T8-PR

ES T8-1550-16° + T8-PR-R

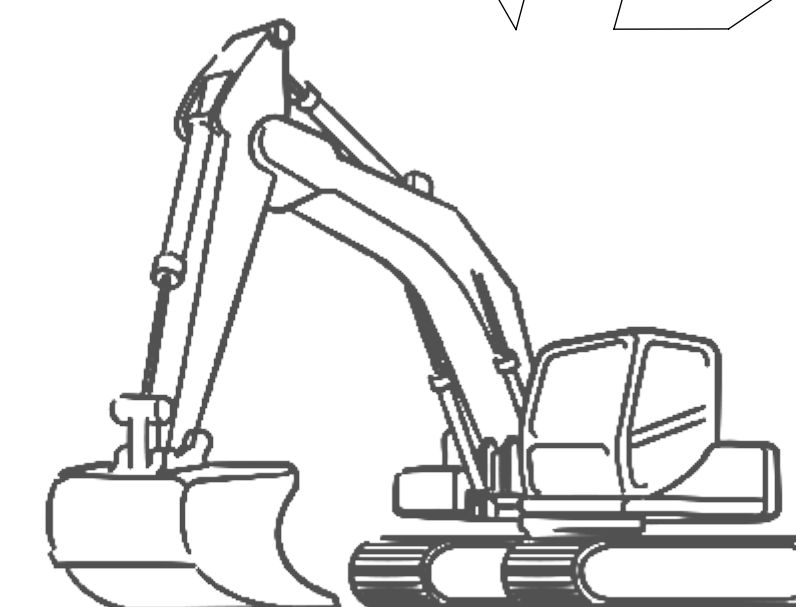

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)

ES T8-1550-16° + T8-DPE

ES T8-1545-10° + T8-PR

ES T8-1345-10° + T8-PE-C

ES T8-1340-10° + T8-S


ES T8-1545-0° + T8-EL

ES T8-1545-10° + T8-PE

ES T8-1550-16° + T8-PR-R



Tel : +33 4 77 27 40 63
www.turnkeyteeth.com
marketing@safe-feurst.fr

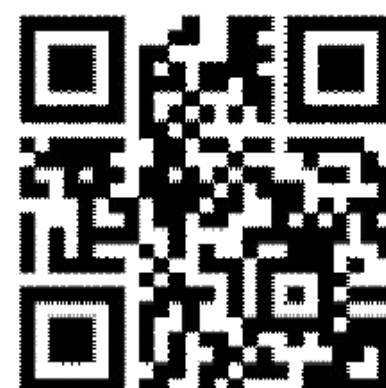


Recommandation TURNKEY EXC / Recommended TURNKEY EXC									
TAILLE / SIZE	Type de travail / Type of work	Poids Machine (t) / Machine Weight (t)	Max B.O.F. (t) 	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T8	STD	40	25	40mm [1,575 po] / 45mm [1,772 po] / 50mm [1,969 po]	EC 280 EC 300	ZX 290 ZX 300	330	R 932	PC 280 PC 300
	HD	30	20						

En cas d'usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d'une taille / In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.
Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

Tis update give the recommendations for Standard and XHD applications, specfic applications (as attachements, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.

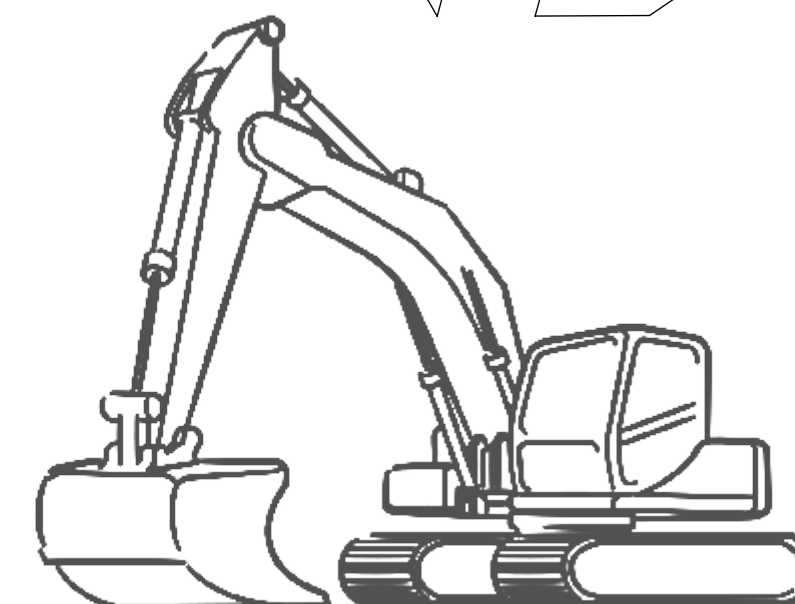

T2

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)