




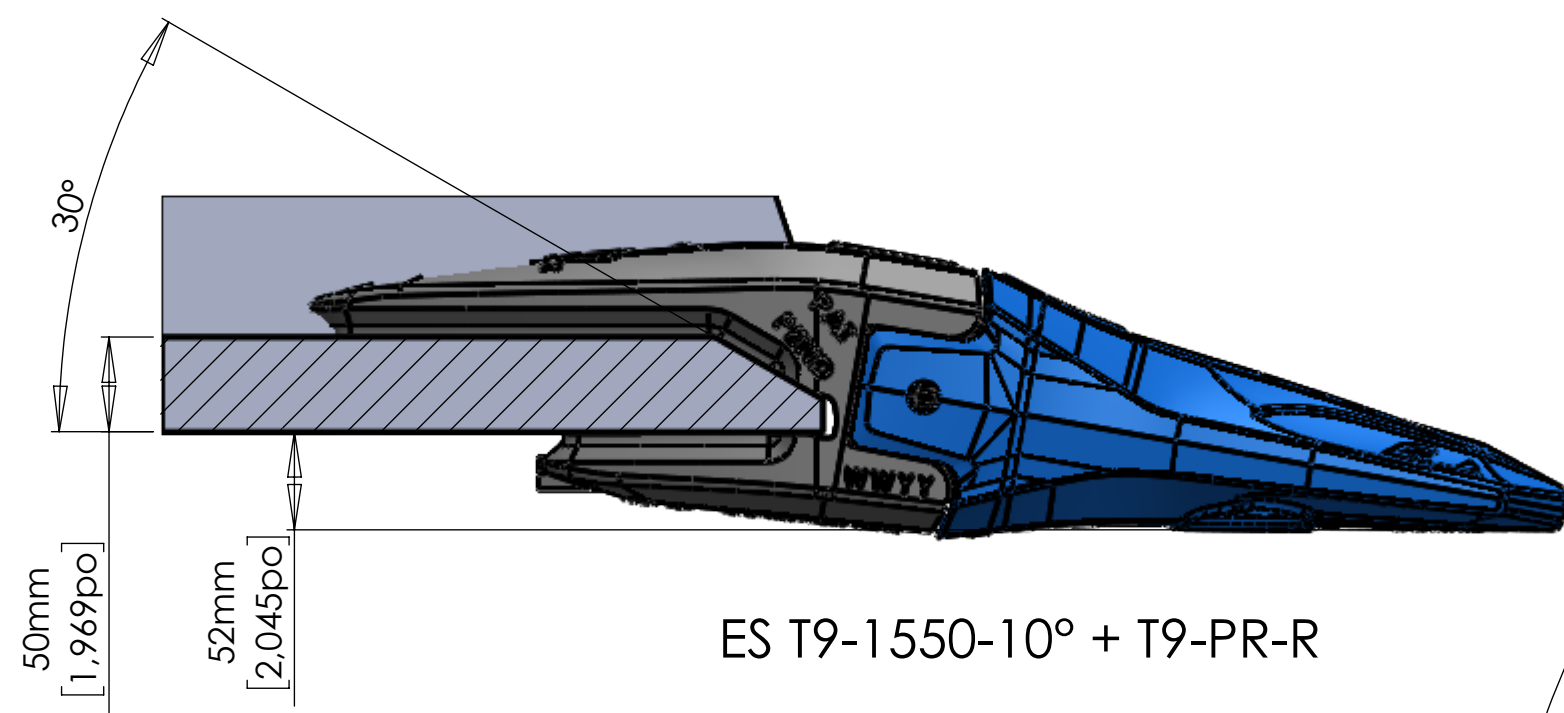


ES T9-1550-10° + T9-PR-R

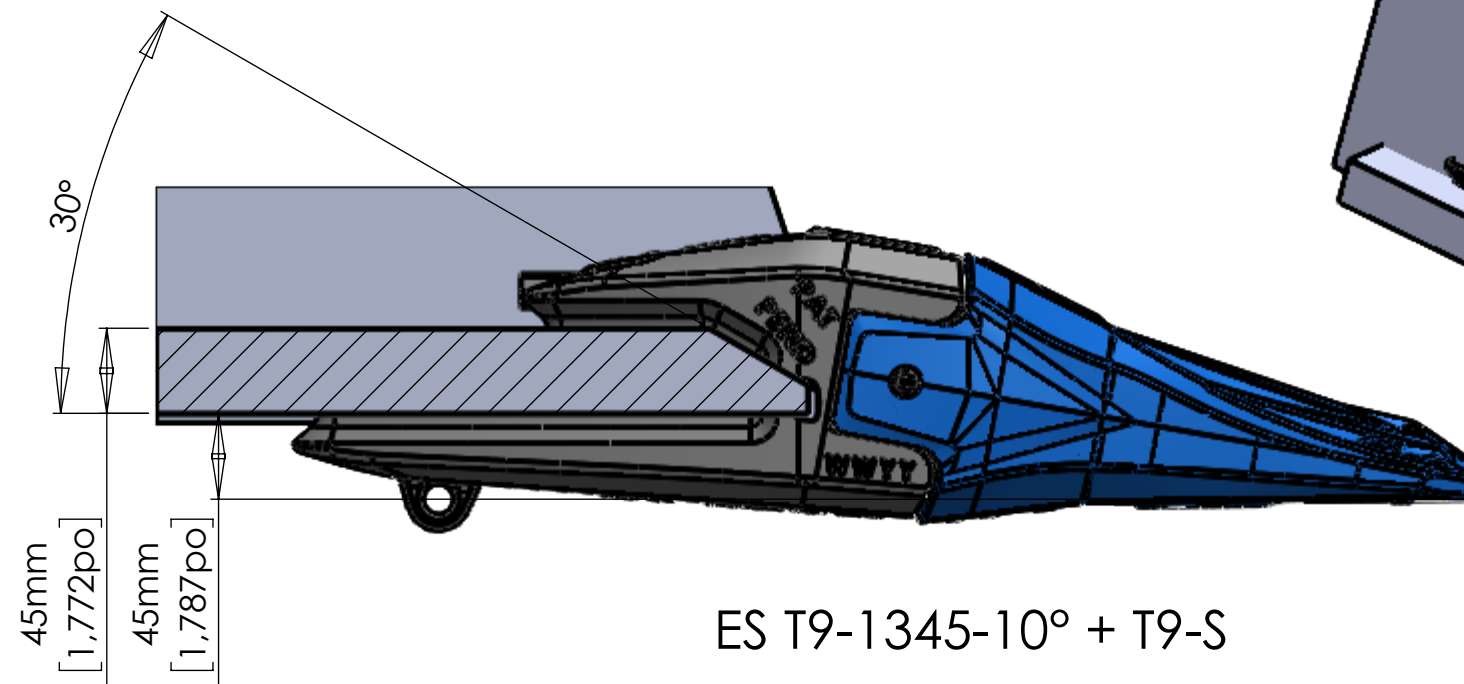

ES T9-1345-10° + T9-S

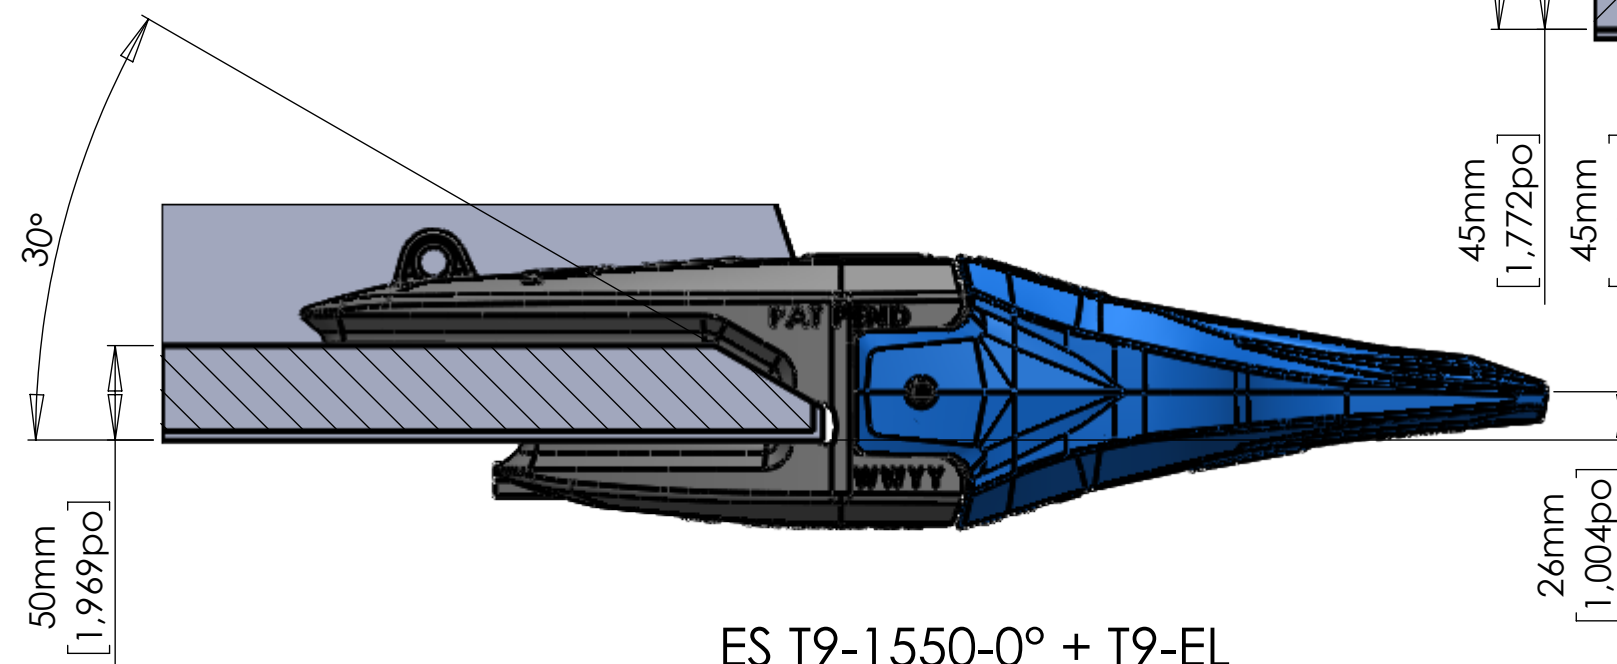


ES T9-1550-0° + T9-EL

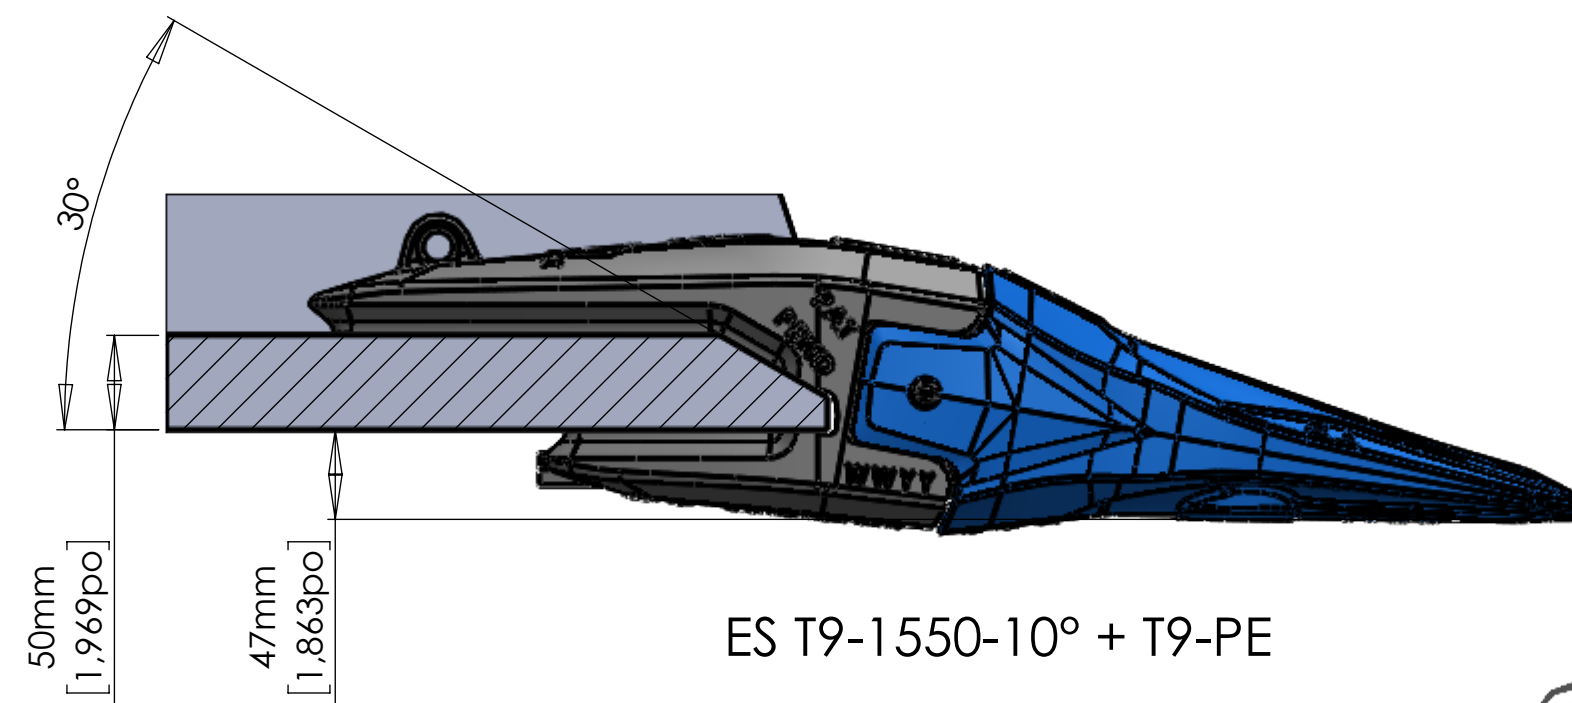

ES T9-1550-10° + T9-PE

T9

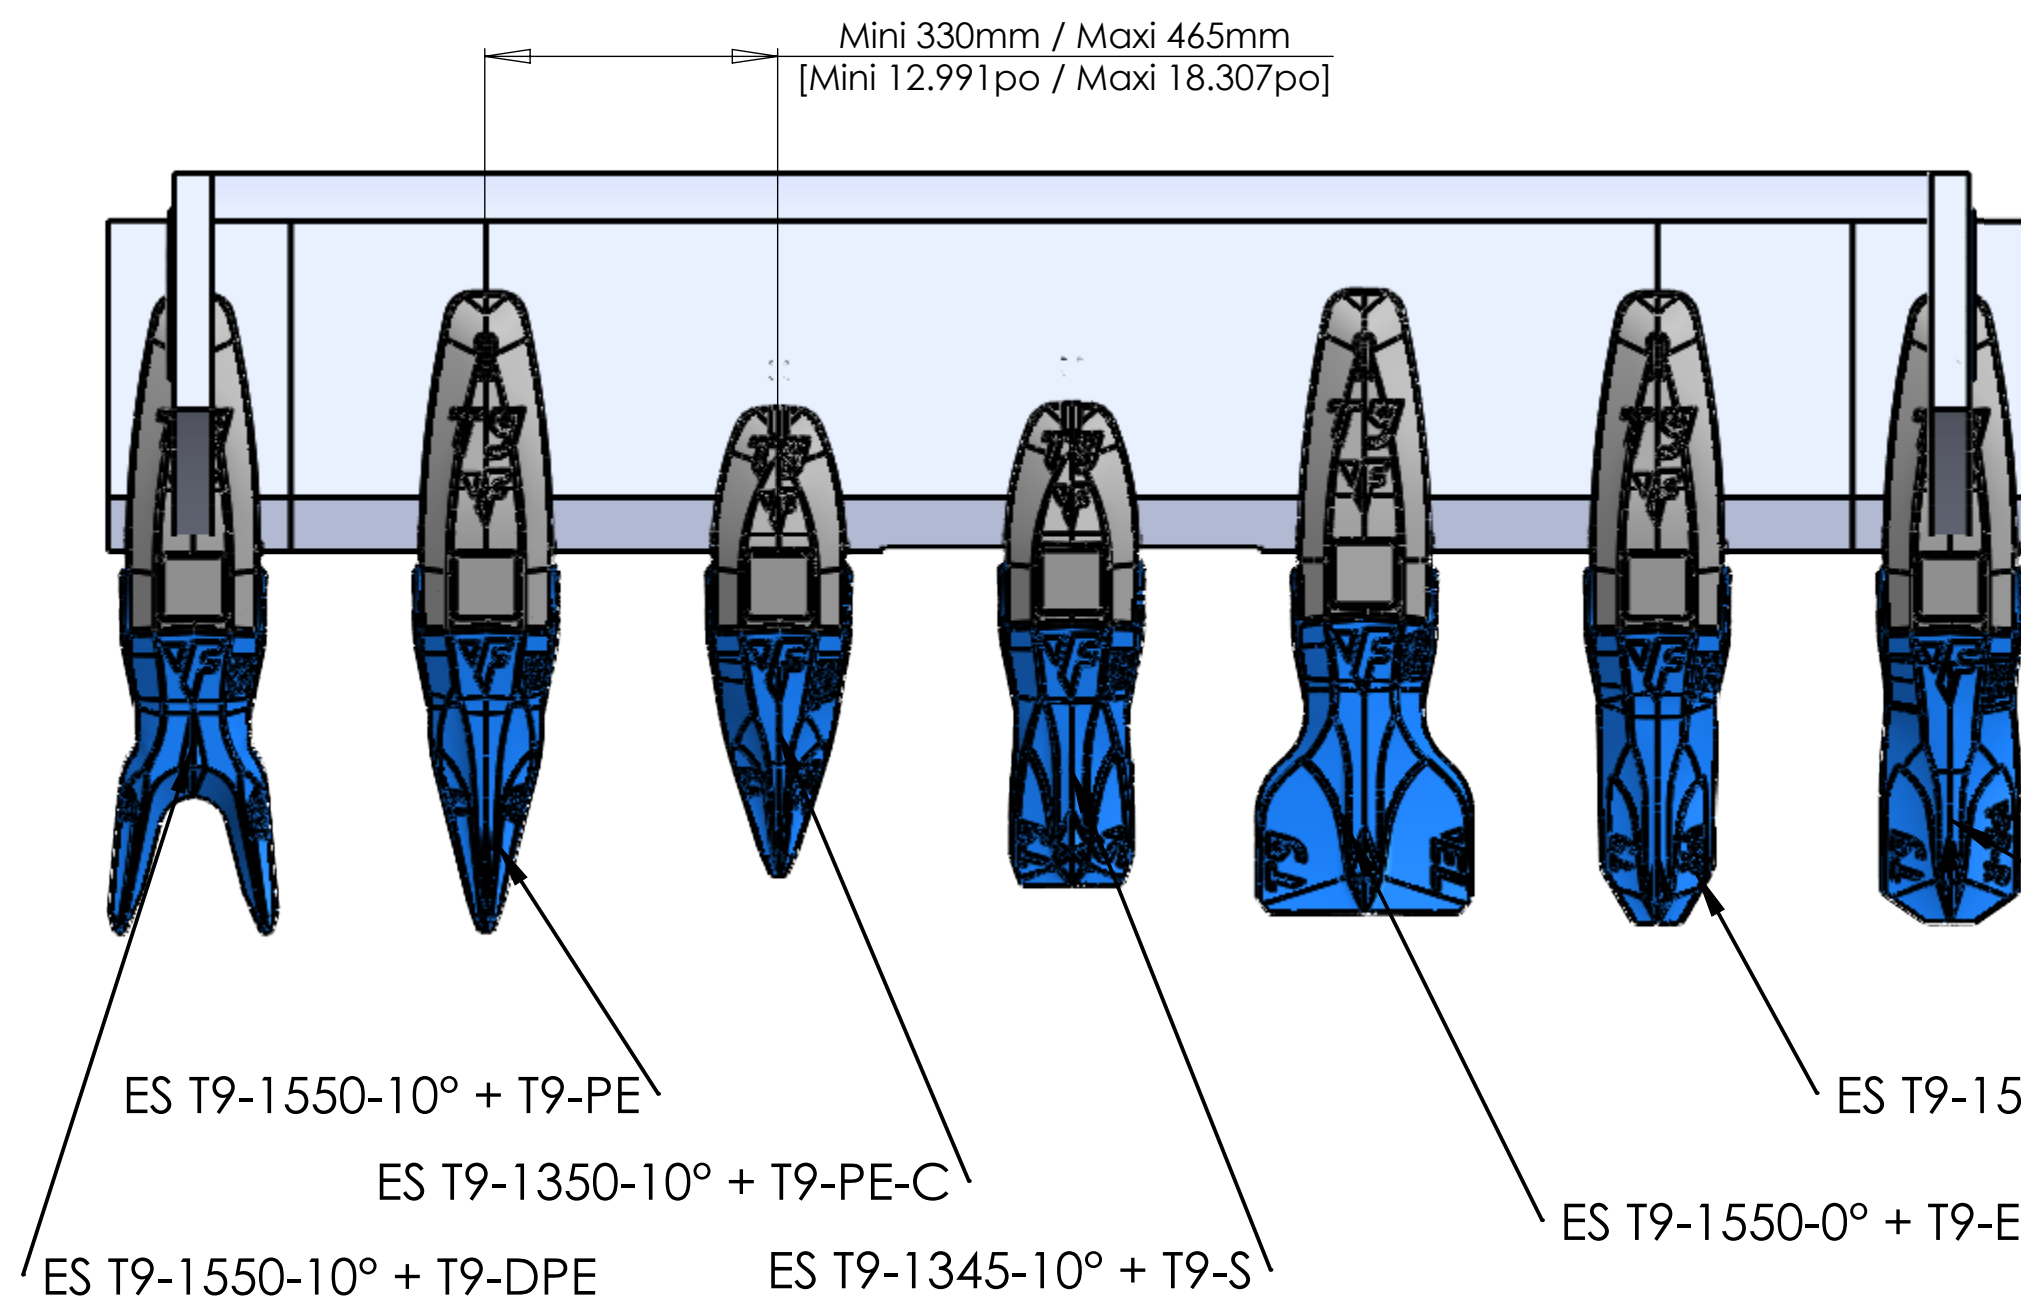

ES T9-1550-10° + T9-PE

ES T9-1350-10° + T9-PE-C


ES T9-1550-10° + T9-DPE

ES T9-1345-10° + T9-S


ES T9-1550-0° + T9-EL

ES T9-1550-10° + T9-PR

ES T9-1550-10° + T9-PR-R

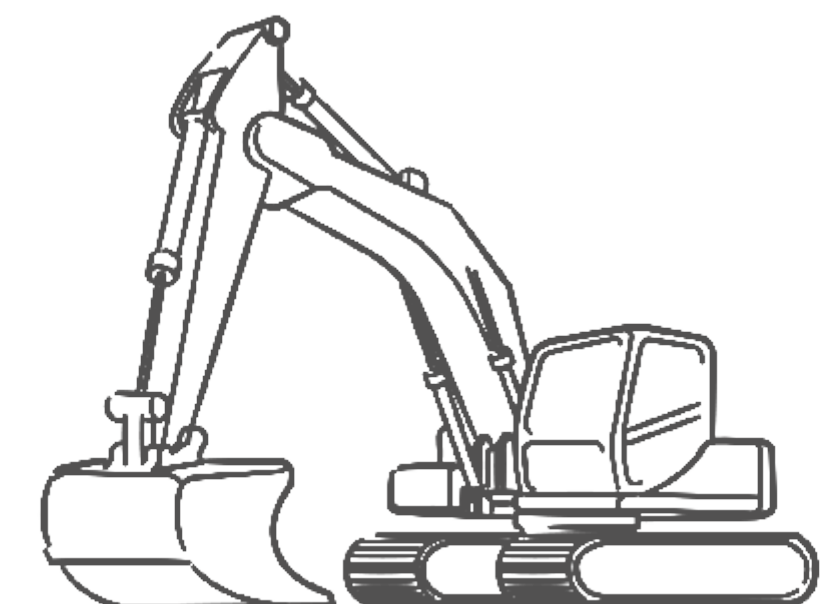

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)

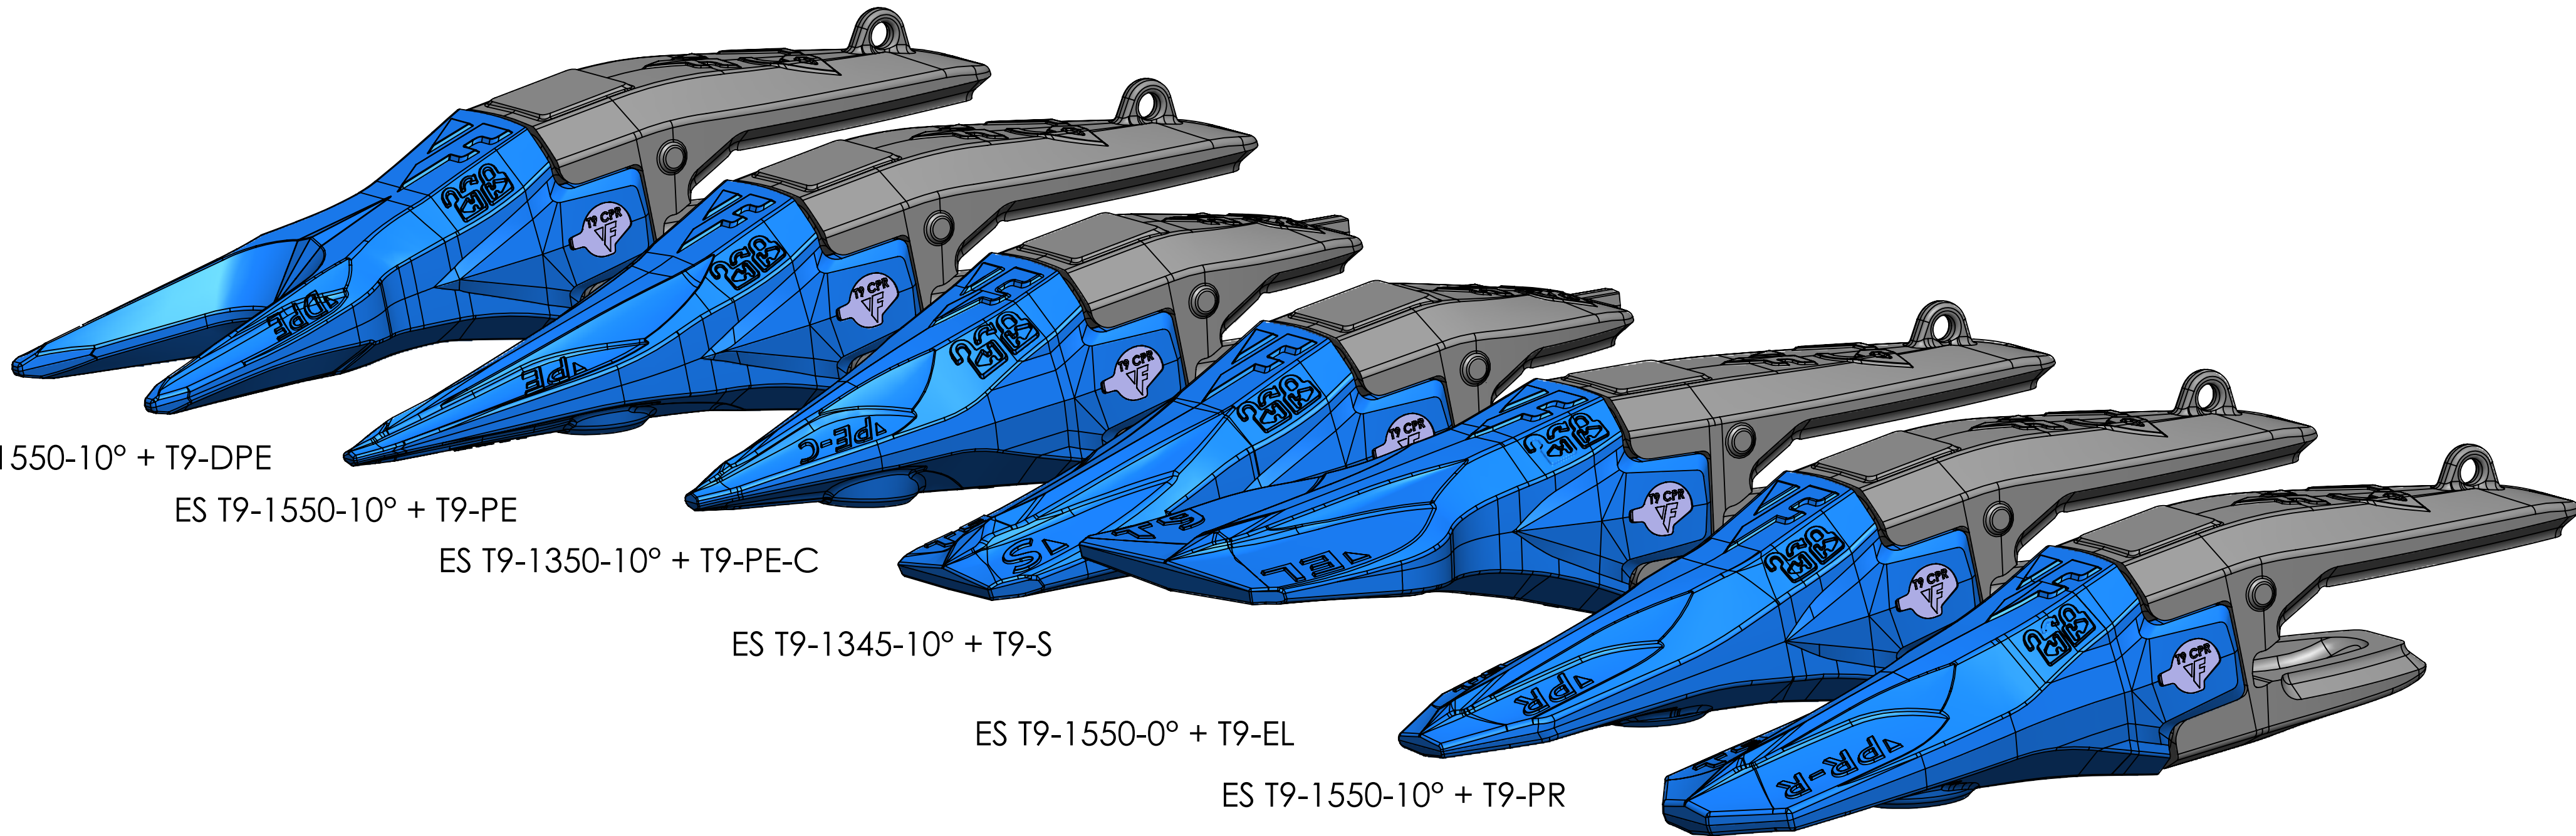

ES T9-1550-10° + T9-DPE

ES T9-1550-10° + T9-PE

ES T9-1350-10° + T9-PE-C

ES T9-1345-10° + T9-S

ES T9-1550-0° + T9-EL

ES T9-1550-10° + T9-PR

ES T9-1550-10° + T9-PR-R




Tel : +33 4 77 27 40 63
www.turnkeyteeth.com
marketing@safe-feurst.fr



T9

Recommandation TURNKEY EXC / Recommended TURNKEY EXC									
TAILLE / SIZE	Type de travail / Type of work	Poids Machine (t) / Machine Weight (t)	Max B.O.F. (t) 	Epaisseur de lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T9	STD	55	32	45mm [1,772 po] /	EC 330	ZX 230	335	R 934	PC 350
	HD	40	26	50mm [1,969 po]	EC 360	ZX 350	336		

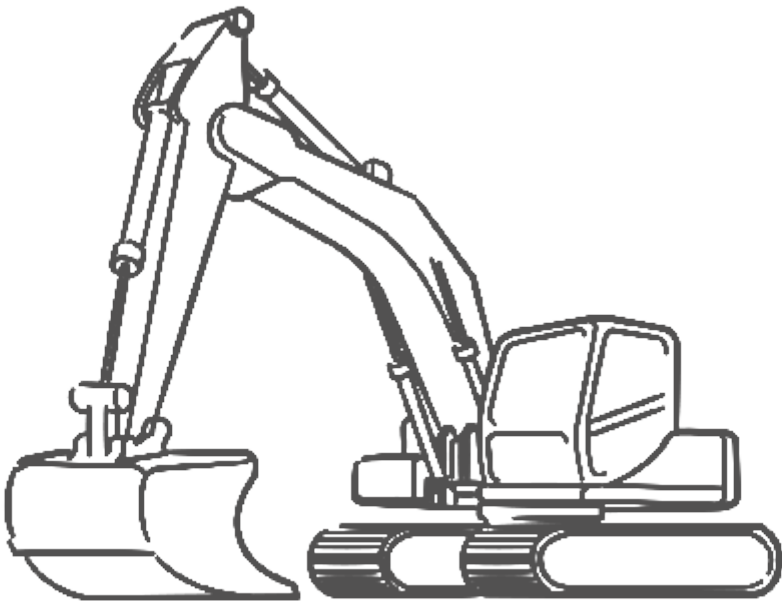

En cas d’usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d’une taille / In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.
Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

Tis update give the recommendations for Standard and XHD applications, specific applications (as attachments, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)