

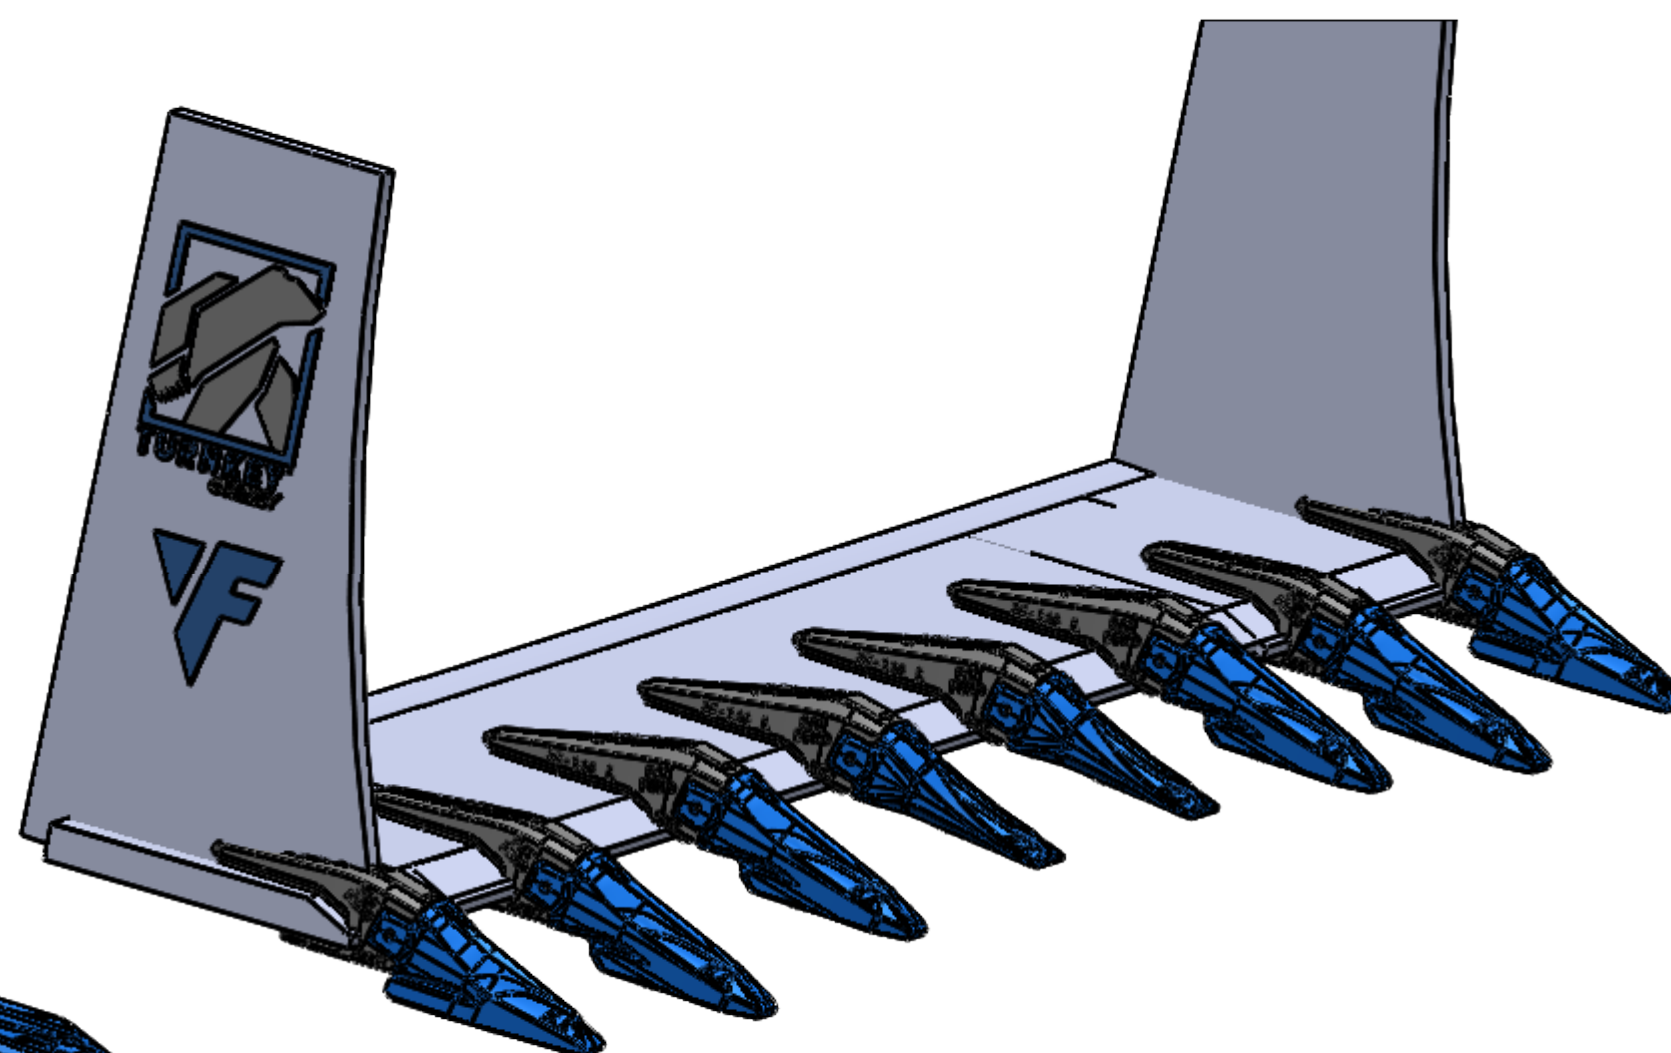
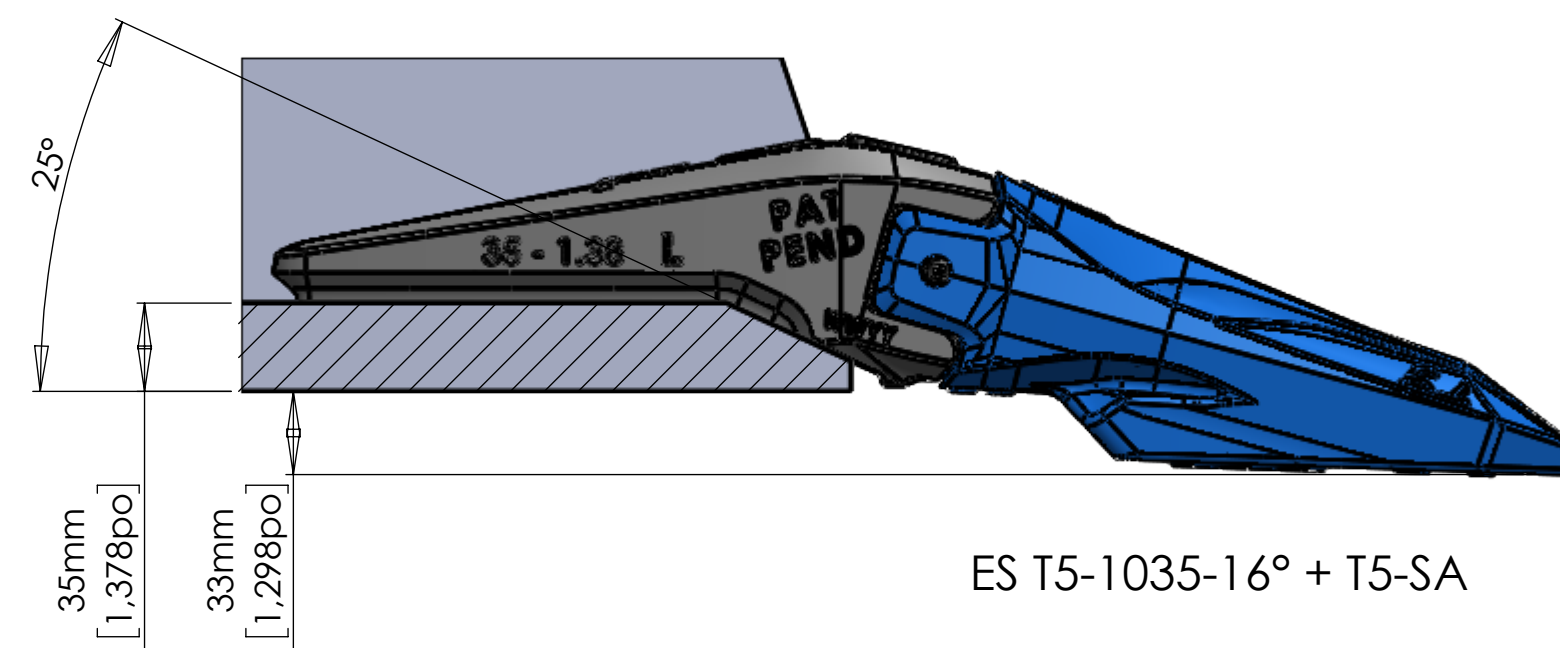
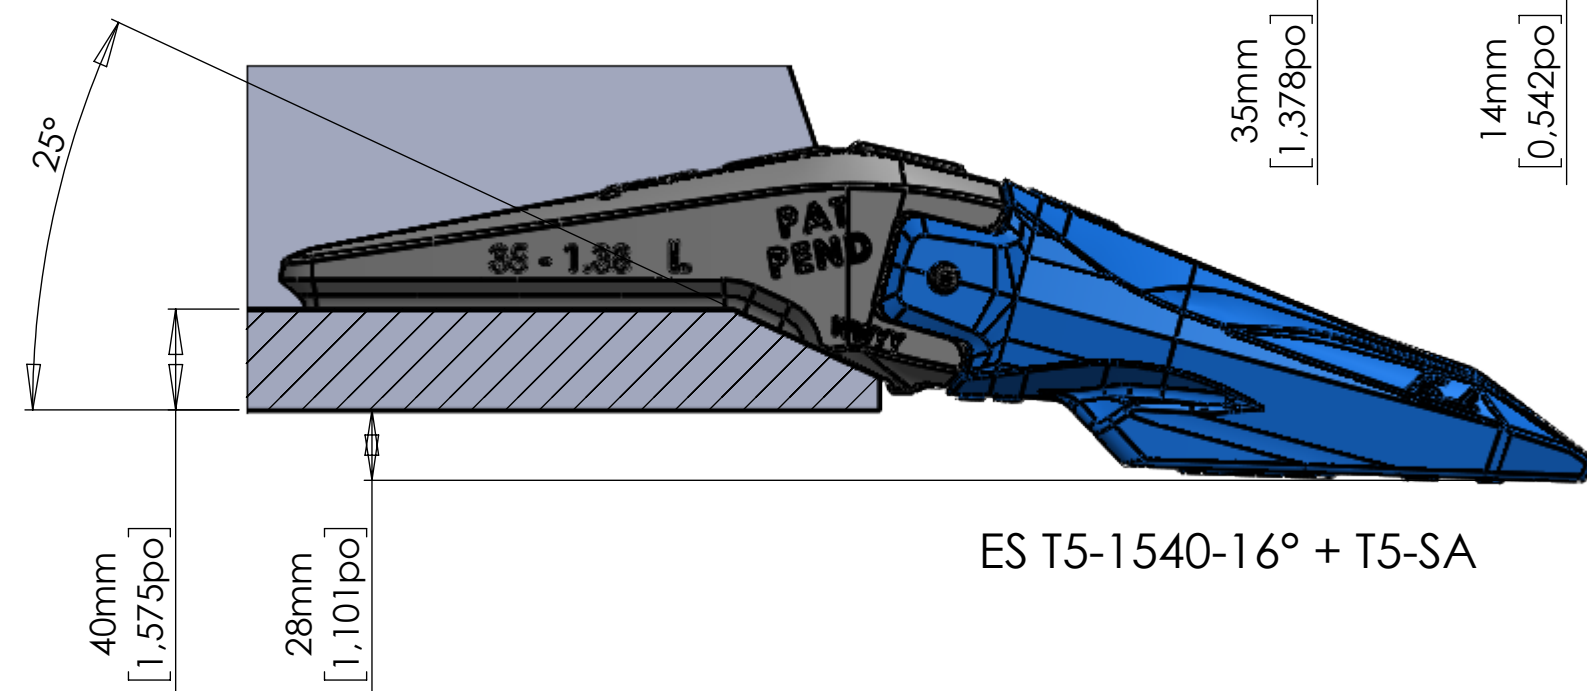
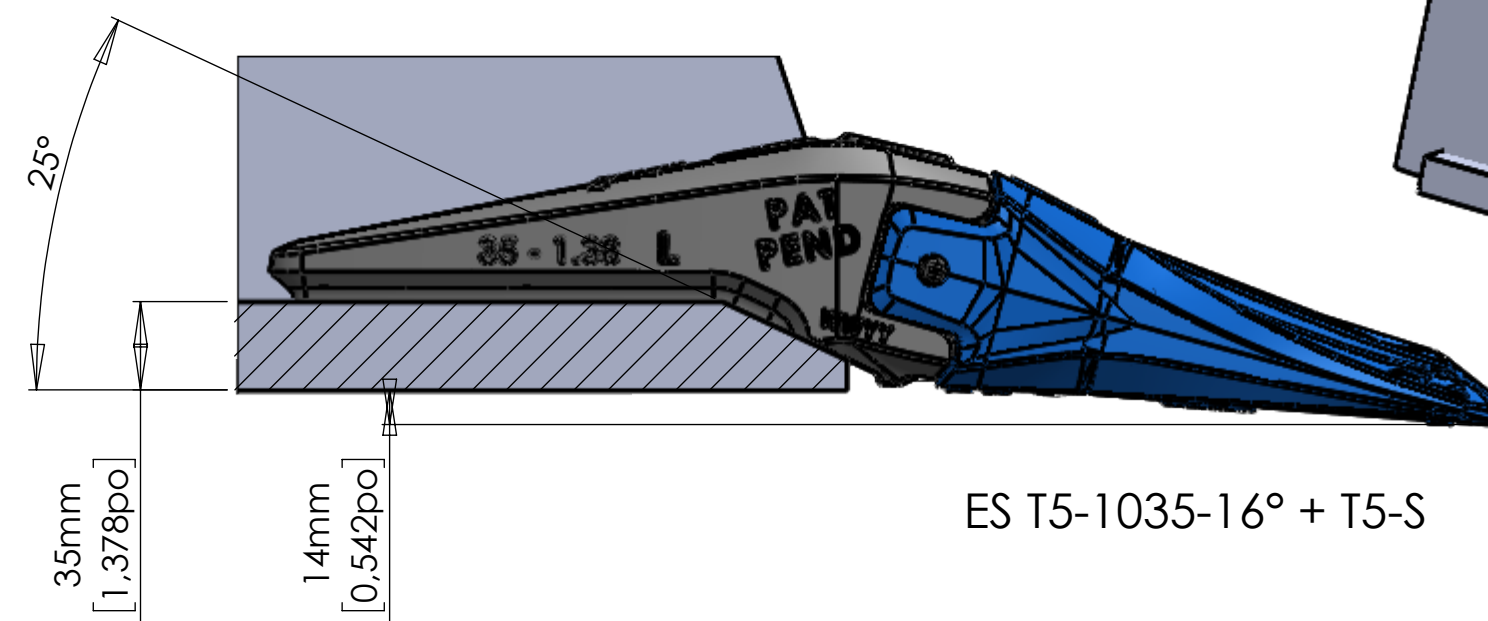


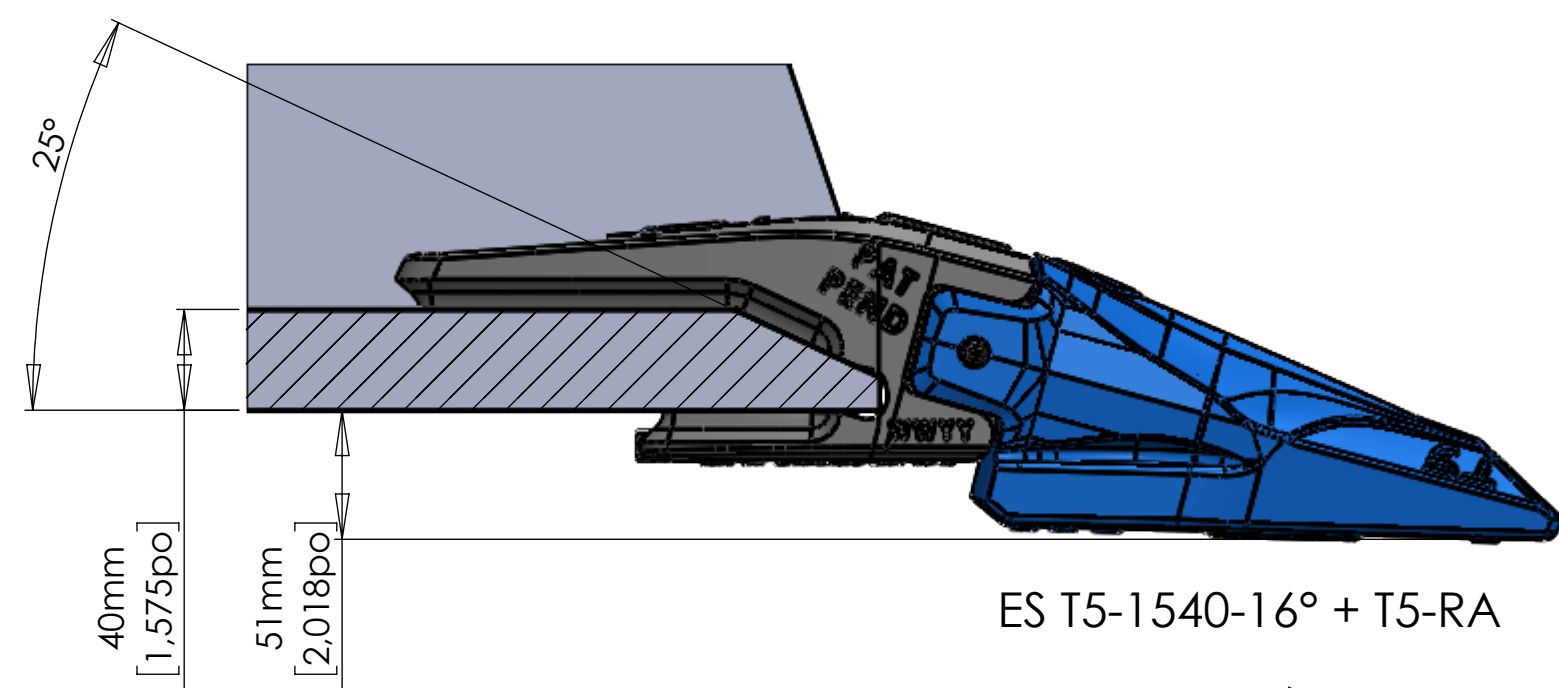

Mini 315mm / Maxi 420mm
[Mini 12.401po / Maxi 16.535po]

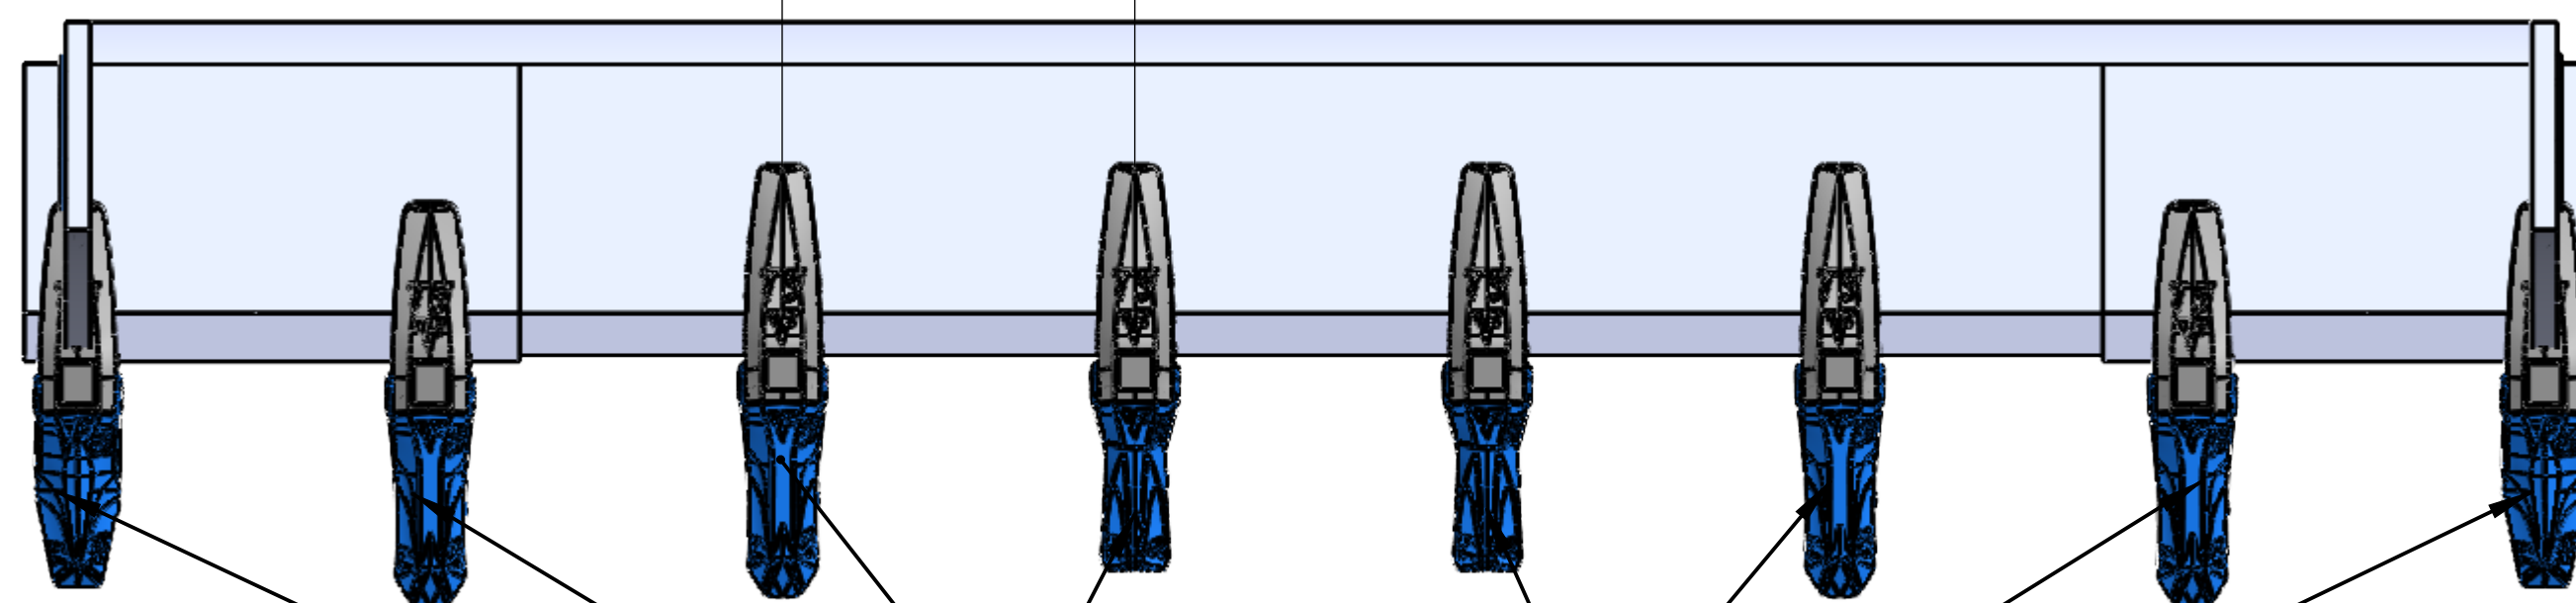


ES T5-1035-16° + T5-S

ES T5-1035-16° + T5-SA


ES T5-1540-16° + T5-SA

ES T5-1540-16° + T5-RA

T5

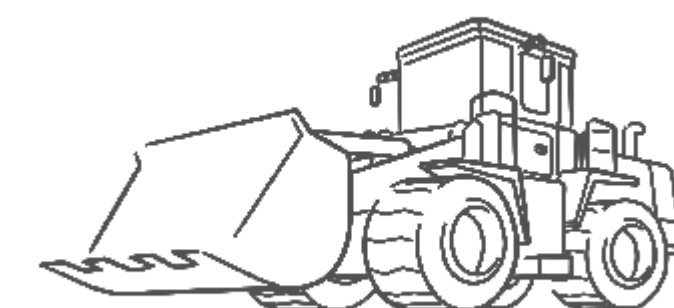

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)

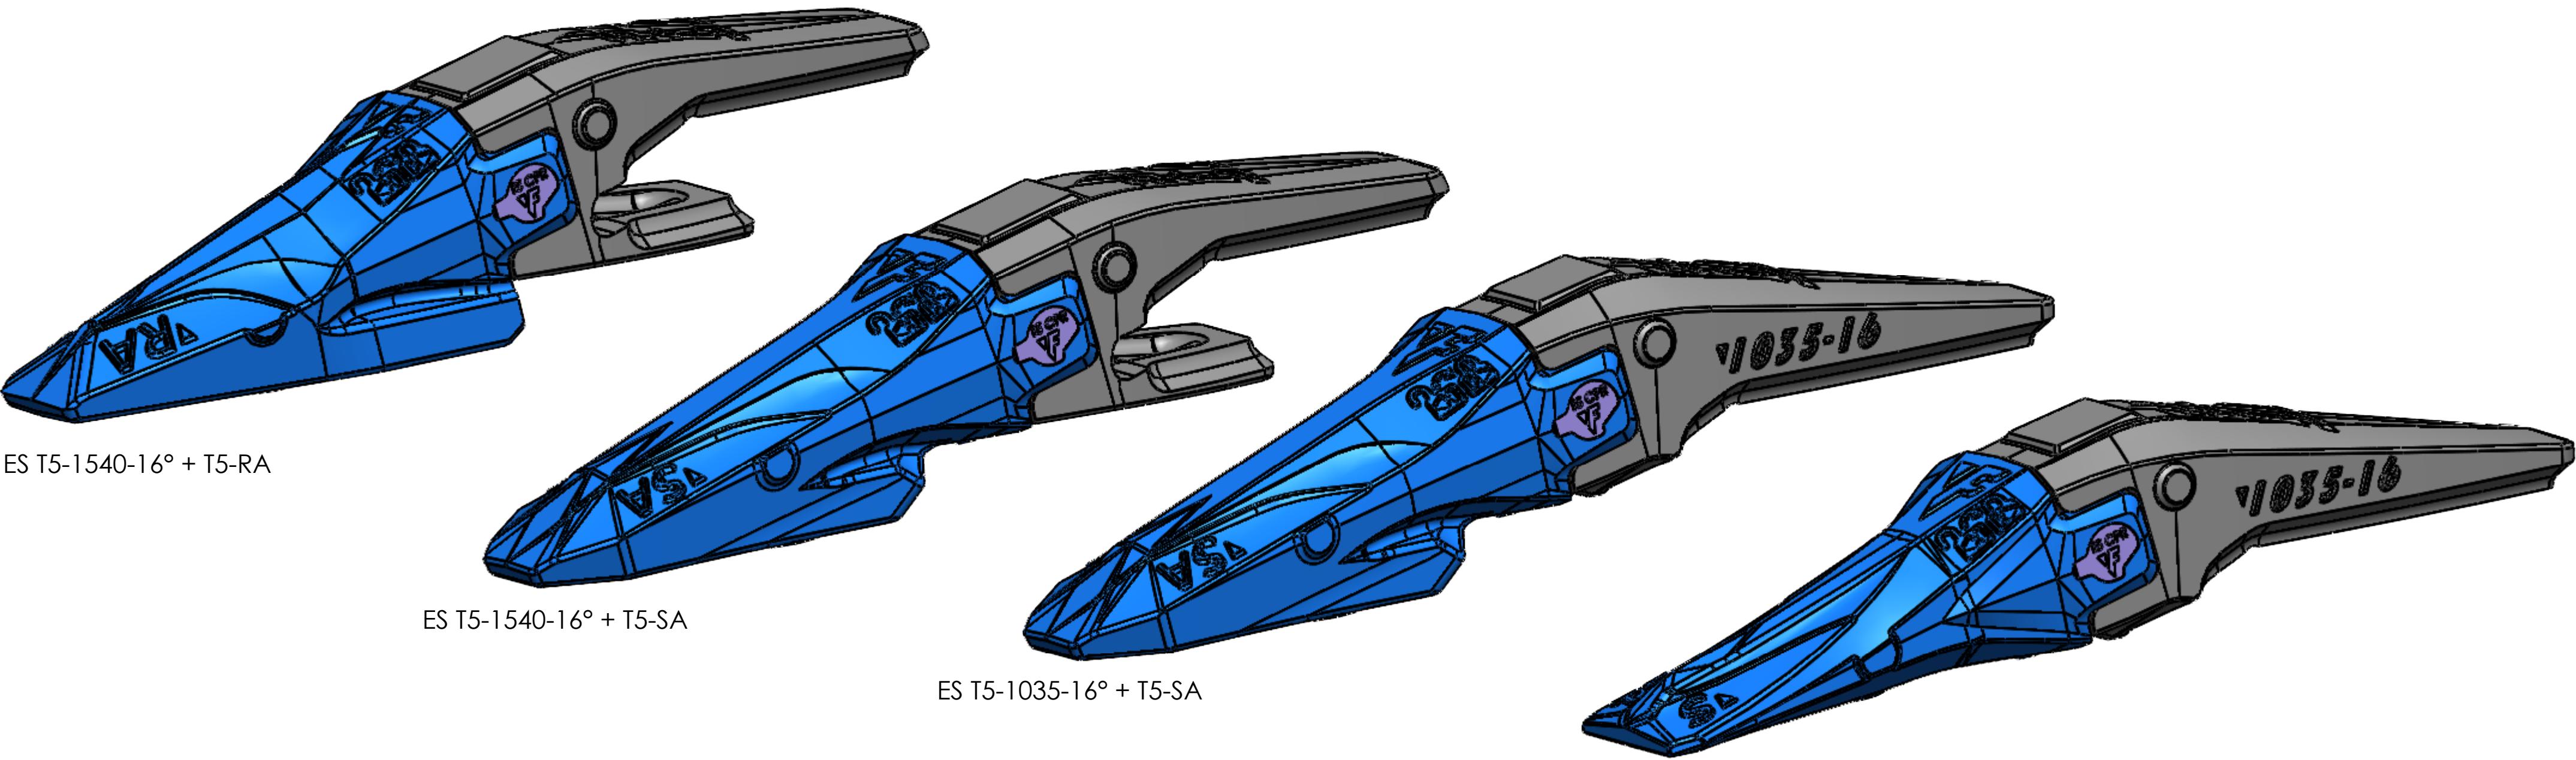

ES T5-1540-16° + T5-RA


ES T5-1540-16° + T5-SA

ES T5-1035-16° + T5-SA

ES T5-1035-16° + T5-S



Tel : +33 4 77 27 40 63
www.turnkeyteeth.com
marketing@safe-feurst.fr

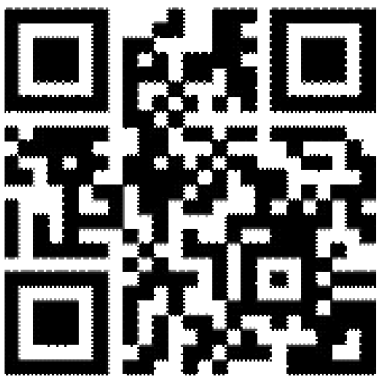


Recommandation TURNKEY CHARGEUSE / Recommended TURNKEY LOADER									
TAILLE / SIZE	Type de travail / Type of work	Poids Machine (t) / Machine Weight (t)	Max B.O.F. (t) 	Epaisseur de Lame / Blade Thickness	VOLVO	HITACHI	CAT	LIEBHERR	KOMATSU
T5	STD	25	25	35mm [1,378 po]	L 150	ZW 220	962	L 556	WA 430
	HD	19,5	19.5	40mm [1,575po]			966		

En cas d'usage extrêmement sévère, ne pas hésiter à surdimensionner d'une taille / In XHD applications do not hesitate to oversize of 1 size

Ces données sont une recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra en aucun cas être engagée.
Les applications et les conditions de travail doivent être prises en considération, consulter votre concessionnaire FEURST.

Tis update give the recommendations for Standard and XHD applications, specfic applications (as attachements, spade lips, arms) should be discussed with an FEURST dealer.

T5

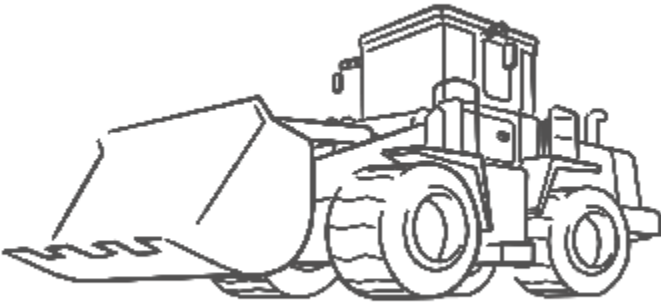

SAFE Metal FEURST
Boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS (FRANCE)