
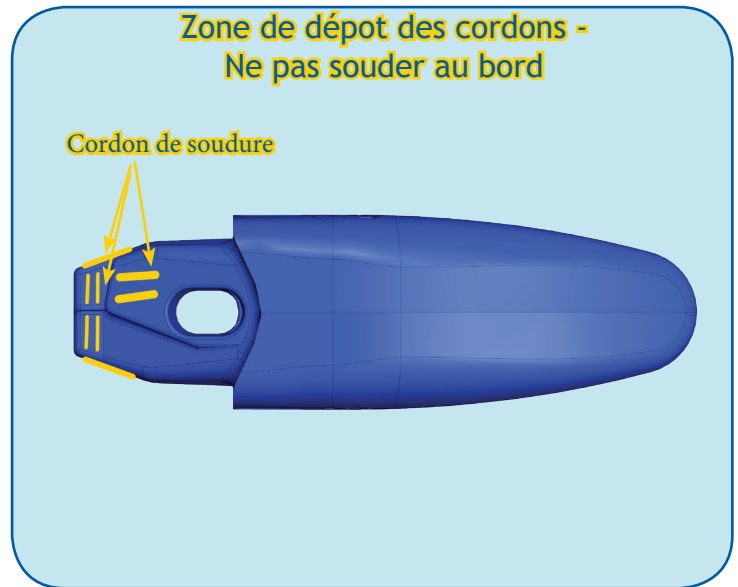


Procédure de rechargement des Nez FASTKEY ®

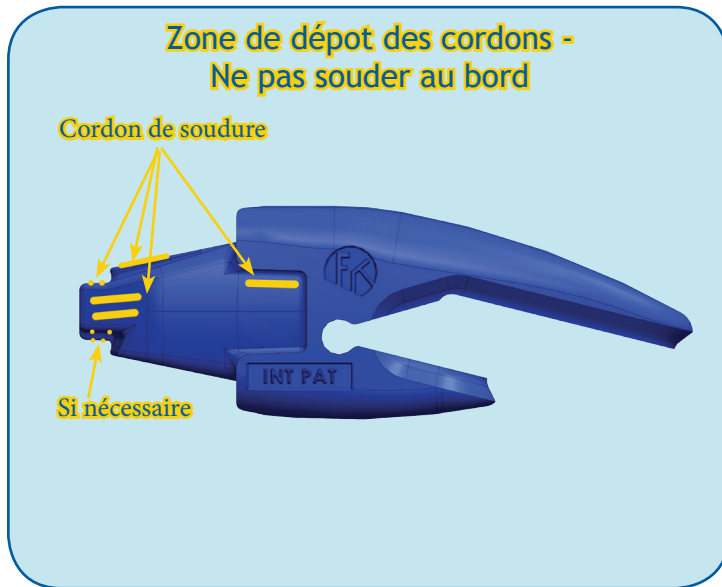

En application sévère, il arrive que le matage du nez conduise à l'apparition d'un jeu excessif entre la dent et son support.

Pour prolonger la durée d'utilisation des adaptateurs jusqu'au remplacement de la lame, il sera nécessaire de recharger les nez afin de retrouver un serrage satisfaisant avec la dent.

Instructions :

- En cas de jeu important de la dent sur l'adaptateur et de perte de clavette, et donc de la dent, procéder au nettoyage du nez avant toute intervention.
- Repérer ou ce situe le jeu avec une dent **NEUVE**. Le plus souvent le jeu se retrouve sur les portées coniques situées à gauche et à droite de l'adaptateur, sur les portées à cran décalé et sur le haut de l'oreille de la dent.
- Déposer un cordon de soudure de faible épaisseur sur les parties indiquées, contrôler le jeu à l'aide de la pointe neuve pour le réduire au minimum (utiliser des électrodes basiques 50 daN/mm² pour courant continu, norme AWS E7016 ou E7018 ou norme AWS E9018 offrant plus de résistance à l'abrasion).
- Contrôler la régularité des passes et meuler ces dernières afin d'avoir un état de surface homogène afin d'éviter des amorces de rupture et d'arriver au serrage satisfaisant de l'ajustement.

LE BUT DE CETTE PROCEDURE EST DE PROLONGER LA DUREE D'UTILISATION DES ADAPTEURS DANS L'ATTENTE DU REMPLACEMENT DE LA LAME.